

ONE  
FLOR  
EUROPE



THE **EVERYDAY** FLOORING  
COLLECTION **2021**



UK/DE

## The Everyday Flooring collection 2021

As a global LVT brand, we aim to provide high-quality modular flooring solutions and services, for residential and commercial uses.

Innovation being at the heart of our strategy, we continuously develop new products, in a sustainable way, to meet today's customers needs and expectations.

Whether you're looking for a floor for your gym, high traffic business or entire house, Oneflor-Europe LVTs are an excellent eco-friendly, cost-effective, durable and low-maintenance option that can withstand daily wear.

Our 2021 Everyday Flooring collection features planks that beautifully capture the realistic look of wood and tiles that replicate real concrete, available in several formats, colors and textures.

Als Markenanbieter von Designbelägen haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Bodenbeläge und die damit verbundenen Serviceleistungen in höchster Qualität für den Einsatz in privaten und gewerblichen Bereichen anzubieten.

Innovation ist das Herzstück unserer Strategie. Wir entwickeln stetig neue zukunftsfähige Produkte, um die aktuellen Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen.

Sie suchen einen Boden für Ihren Fitnessraum, hoch beanspruchte gewerbliche Bereiche oder einfach nur für Ihr ganzes Haus? Oneflor-Europe LVT Beläge sind umweltfreundlich, langlebig und pflegeleicht für den täglichen Gebrauch.

Unsere Kollektion 2021 umfasst Dielen mit realistischen Holz, Stein und Beton Oberflächen, die in verschiedenen Formaten, Dekoren und Oberflächenstrukturen überzeugen.



## GLOSSARY / GLOSSAR



Suitable for floor heating  
Für Fußbodenheizung geeignet



Walking comfort  
Gelenkschonend



Thermal comfort  
Fußwarm



Suitable for wet rooms  
Feuchtraum geeignet



Safe, Clean and Strong  
Anti-Bacterial Protection  
Sicher und sauber durch  
antibakterielle Oberfläche



The Easiest and Strongest click  
system  
Das verlegfreundlichste und  
stärkste Klick-System



Superior dimensional stability  
Absolute Dimensionsstabilität



100% Phthalate free - Low VOC  
100% Phthalatfrei - Sehr niedrige  
VOC Werte



**HOME30** CONCEPT P.04

CLASSIC **30 XL** / RIGID **30 XL** P.12

ECO**55** / ECOCLICK**55** P.16

RIGID**55** P.20

SOLIDE CLICK **55** / RIGID **55 XL** P.24

ECO**70** P.30

ECOLAY**70** P.34

ECOLAY**70** ACOUSTIC P.38

ECOLOCK**70** P.42

LOOM+ P.46

ALTERONE**55** P.50

ECOSTEP **CLICK** + ACCESSORIES P.54



Durable  
Strapazierfähig



Easy maintenance  
Pflegeleicht



Good sound insulation  
Geräuscharm



Anti Slip surface  
Rutschfest



Quick·Easy

Easy to install, replace and remove  
Einfach zu verlegen, wiederaufnehmbar  
und schnell zu entfernen



Inter-Locking

Easy to install, replace and remove  
Einfach zu verlegen, wiederaufnehmbar  
und schnell zu entfernen



Thin product - Ideal for renovation  
Geringe Aufbauhöhe - Idealer  
Renovierungsboden



Embossed-in-register  
Synchro Prägung

# HOME 30 CONCEPT

Make no compromise on design and quality, your home deserves the best (floor)!

Machen Sie keine Kompromisse beim Design und der Qualität, Ihr Zuhause verdient den Besten (Boden)!



## EN HOME 30 is the ideal all-in-one flooring solution for your new interior decoration.

With 24 exclusive and authentic natural colors, **HOME 30** brings the premium look your home deserves.

All 24 designs are available in 3 different product structures\* to meet all functional expectations (\*dry back, traditional click and rigid click acoustic LVT).

3 colorways are also available in a herringbone pattern to bring a fashionable atmosphere into your home.

**HOME 30** is simply the best 3-in-1 LVT concept of the market!


## DE HOME 30 Concept ist die perfekte Komplettlösung für die neue Einrichtung Ihres Zuhause.

Wählen Sie aus 24 exklusiven, attraktiven und authentischen Dekoren. **HOME 30 CONCEPT** gibt Ihrem Zuhause den perfekten Look.

Alle 24 Dekore sind in 3 verschiedenen Ausführungen erhältlich um alle Bedürfnisse zu erfüllen (Klebevinyl, klassisches Klickvinyl und Rigid Vinyl mit integriertem Trittschall).

3 Dekore sind zusätzlich als Fischgrätmuster erhältlich um Ihrem Zuhause eine exklusive Atmosphäre zu geben.

**HOME 30 CONCEPT**, ist das beste 3-in-1 Vinyl Konzept am Markt.

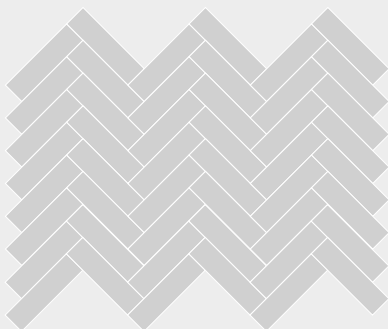

HERRINGBONES PATTERN / FISCHGRÄT

### HERRINGBONES

The aesthetics and timeless elegance of a herringbone floor is unique. Herringbone patterns tell the story of castles, classical mansion houses and museums. They can also play a magnificent role in modern and classic homes.

### FISCHGRÄT

Die ästhetische und zeitlose Eleganz eines Fischgrät Fußbodens ist einzigartig. Ein Fischgrät Muster erzählt die Geschichten von Schlössern, Villen und Museen. Sie spielen außerdem neue Rollen in einem modernen und klassischen Zuhause.

## PRODUCTS BENEFITS / PRODUKT VORTEILE

### EN Best value for money.

3 product structures suitable for residential and light commercial uses.

Resistant to scuff, scratches and stains. PUR Ecoprotec™ surface treatment for an easy cleaning.

Direct installation over most existing hard surface floors. Little or no subfloor preparation required (SOLIDE CLICK 30).

Suitable for underfloor heating.

Integrated acoustic pad for high sound reduction (SOLIDE CLICK 30).

100% waterproof.

Quick and easy to install thanks to the fold-down vertical click system (ECOCLICK30 & SOLIDE CLICK 30).

Very low VOC, phthalate free and 100% recyclable.

Can be removed without leaving any residue (ECOCLICK30 & SOLIDE CLICK 30).

### DE Bestes Preis- Leistungsverhältnis.

In 3 Ausführungen für privaten und gewerblichen Einsatzbereich geeignet.

Widerstandsfähig gegen Abrieb, Kratzer und Flecken. PUR Ecoprotec™.

Kann direkt über vorhandene Fliesen verlegt werden. Keine oder nur geringe Untergrundvorbereitung (SOLIDE CLICK 30).

Geeignet für Fußbodenheizung.

Mit integrierter Trittschallmatte für einen extrem leisen Boden (SOLIDE CLICK 30).

100% wasserbeständig.

Das neue I4F Klicksystem garantiert eine einfache und schnelle Verlegung (ECOCLICK30 & SOLIDE CLICK 30).

Sehr niedrige VOC Werte, 100% Phthalatfrei, recycelbar.

Schnell und einfach zu verlegen und wieder zu entfernen ohne Rückstände am Unterboden (ECOCLICK30 & SOLIDE CLICK 30).





# HOME 30 CONCEPT

**HOME 30 is the ideal all-in-one flooring solution for your new interior decoration.**

With 24 exclusive and authentic natural colors, HOME 30 brings the premium look your home deserves.

**HOME 30 CONCEPT ist die perfekte Komplettlösung für die neue Einrichtung Ihres Zuhause.**

Wählen Sie aus 24 exklusiven, attraktiven und authentischen Dekoren. HOME 30 CONCEPT gibt Ihrem Zuhause den perfekten Look.

## REFERENCES :

OFR - SOLIDE CLICK 30 / OFD - ECO30 / OFC - ECOCLICK30



Noble Oak Greige

OFR-030-004N | 177,8 x 1219,2 mm  
 OFD-030-062 | 185 x 1219,2 mm  
 OFC-030-062 | 177,8 x 1219,2 mm



Royal Oak Natural

OFR-030-005N | 177,8 x 1219,2 mm  
 OFD-030-063 | 185 x 1219,2 mm  
 OFC-030-063 | 177,8 x 1219,2 mm



Authentic Oak Natural

OFR-030-006N | 177,8 x 1219,2 mm  
 OFD-030-064 | 185 x 1219,2 mm  
 OFC-030-064 | 177,8 x 1219,2 mm




Pure Oak Grey

OFR-030-008N | 177,8 x 1219,2 mm  
 OFD-030-065 | 185 x 1219,2 mm  
 OFC-030-065 | 177,8 x 1219,2 mm



Prestige Oak Natural

OFR-030-009N | 177,8 x 1219,2 mm  
 OFD-030-066 | 185 x 1219,2 mm  
 OFC-030-066 | 177,8 x 1219,2 mm

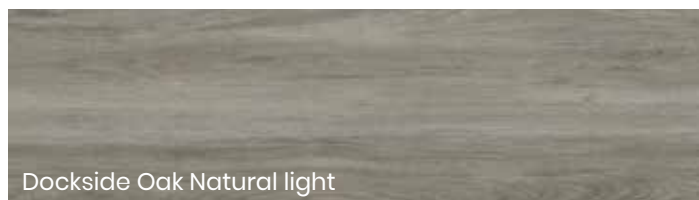

Dockside Oak Natural light

OFR-030-011N | 177,8 x 1219,2 mm  
 OFD-030-068 | 185 x 1219,2 mm  
 OFC-030-068 | 177,8 x 1219,2 mm



Sea Oak white

OFR-030-012N | 177,8 x 1219,2 mm  
 OFD-030-069 | 185 x 1219,2 mm  
 OFC-030-069 | 177,8 x 1219,2 mm



Traditional Oak Greige

OFR-030-013N | 177,8 x 1219,2 mm  
 OFD-030-070 | 185 x 1219,2 mm  
 OFC-030-070 | 177,8 x 1219,2 mm



Traditional Oak Natural light

OFR-030-014N | 177,8 x 1219,2 mm  
 OFD-030-071 | 185 x 1219,2 mm  
 OFC-030-071 | 177,8 x 1219,2 mm



HERRINGBONE

Manor Oak Natural dark

OFR-030-010N | 177,8 x 1219,2 mm  
 OFD-030-067 | 185 x 1219,2 mm  
 OFC-030-067 | 177,8 x 1219,2 mm  
**HB OFD-030-167 | 122 x 610 mm**  
**HB OFR-030-167 | 122 x 610 mm**



Worn Oak Greige

OFR-030-015N | 177,8 x 1219,2 mm  
 OFD-030-072 | 185 x 1219,2 mm  
 OFC-030-072 | 177,8 x 1219,2 mm



Painted Wood Natural

OFR-030-016N | 177,8 x 1219,2 mm  
 OFD-030-073 | 185 x 1219,2 mm  
 OFC-030-073 | 177,8 x 1219,2 mm



HERRINGBONE

Sawcut Oak Natural

OFR-030-017N | 177,8 x 1219,2 mm  
 OFD-030-074 | 185 x 1219,2 mm  
 OFC-030-074 | 177,8 x 1219,2 mm  
**HB OFR-030-174 | 122 x 610 mm**  
**HB OFD-030-174 | 122 x 610 mm**



HERRINGBONE

Soft Oak Greige

OFR-030-020N | 177,8 x 1219,2 mm  
 OFD-030-077 | 185 x 1219,2 mm  
 OFC-030-077 | 177,8 x 1219,2 mm  
**HB OFR-030-177 | 122 x 610 mm**  
**HB OFD-030-177 | 122 x 610 mm**



Sawcut Oak Dark

OFR-030-018N | 177,8 x 1219,2 mm  
 OFD-030-075 | 185 x 1219,2 mm  
 OFC-030-075 | 177,8 x 1219,2 mm



Soft Oak Natural

OFR-030-019N | 177,8 x 1219,2 mm  
 OFD-030-076 | 185 x 1219,2 mm  
 OFC-030-076 | 177,8 x 1219,2 mm



French Oak Natural

OFR-030-021N | 177,8 x 1219,2 mm  
 OFD-030-078 | 185 x 1219,2 mm  
 OFC-030-078 | 177,8 x 1219,2 mm



German Oak Natural

OFR-030-022N | 177,8 x 1219,2 mm  
 OFD-030-079 | 185 x 1219,2 mm  
 OFC-030-079 | 177,8 x 1219,2 mm

## HOME 30 CONCEPT



Origin Concrete Natural

OFR-030-001N | 457,2 x 914,4 mm  
OFD-030-060 | 457,2 x 914,4 mm  
OFC-030-060 | 466 x 936 mm



Origin Concrete Dark grey

OFR-030-002N | 457,2 x 914,4 mm  
OFD-030-061 | 457,2 x 914,4 mm  
OFC-030-061 | 466 x 936 mm




Oxyde Rust

OFR-030-023N | 457,2 x 914,4 mm  
OFD-030-080 | 457,2 x 914,4 mm  
OFC-030-080 | 466 x 936 mm



Oxyde Grey

OFR-030-024N | 457,2 x 914,4 mm  
OFD-030-081 | 457,2 x 914,4 mm  
OFC-030-081 | 466 x 936 mm

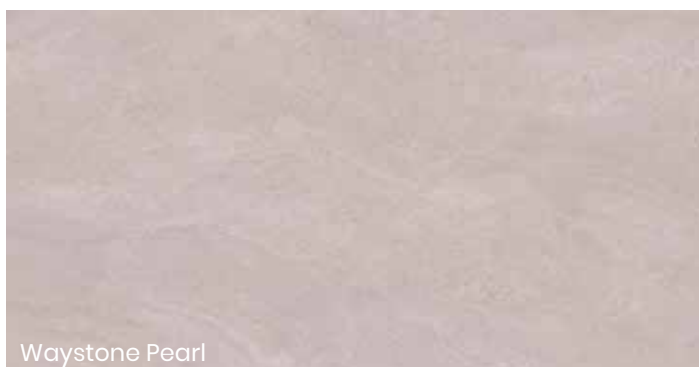

Waystone Pearl

OFR-030-025N | 304,8 x 609,6 mm  
OFD-030-082 | 304,8 x 609,6 mm  
OFC-030-082 | 304,8 x 609,6 mm



Waystone Grey

OFR-030-026N | 304,8 x 609,6 mm  
OFD-030-083 | 304,8 x 609,6 mm  
OFC-030-083 | 304,8 x 609,6 mm







# ECO30 (OFD)



# ECOCLICK30 (OFC)

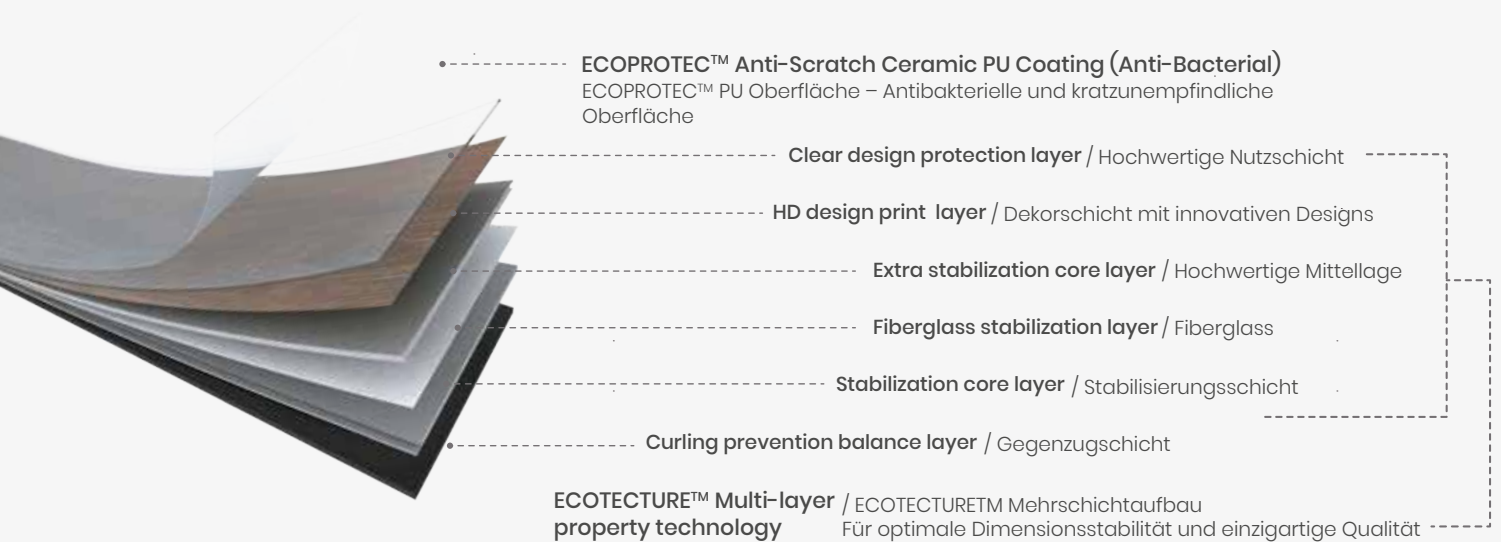

# SOLIDE CLICK 30 (OFR)

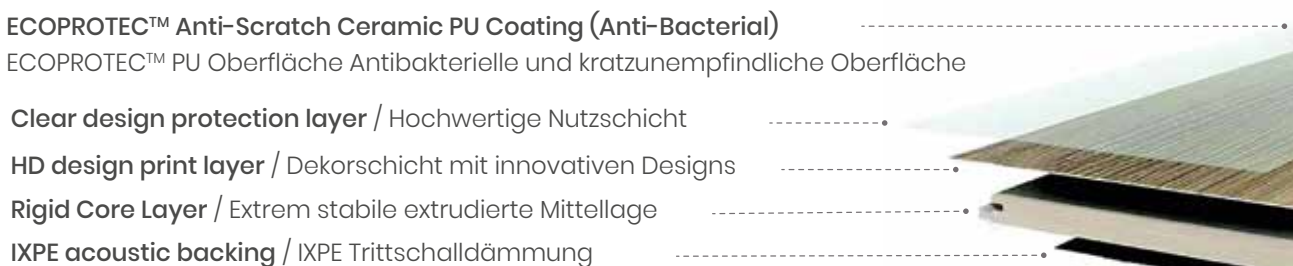

PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 / SOLIDE CLICK 30 HB	
Product standard / Belagsart	-	EN ISO 10582	
Product standard / Belagsart	-	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag	
Total thickness / Gesamtstärke	EN ISO 24346	4,5 mm	
Wear layer thickness / Nuttschichtdicke	EN ISO 24340	0,30 mm	
Classification / Nutzungsklasse	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 31	
Total weight / Gesamtgewicht	EN ISO 23997	6.450 g/m <sup>2</sup> - 7.100 g/m <sup>2</sup> (HB)	
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Type I / Typ I	
Abrasion group / Verschleißprüfung	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>	
Dimensions / Dielengröße	EN ISO 24342	Planks / Dielen : 177,8 x 1219,2 mm 12 planks/box = 2,60m <sup>2</sup> 40 boxes/pallet = 104,05m <sup>2</sup>	Planks / Dielen (HB): 122 x 610 mm 20 planks/box = 1,49m <sup>2</sup> 112 boxes/pallet = 166,88m <sup>2</sup>
		Tiles / Fliesen : 457,2 x 914,4 mm 6 tiles/box = 2,51m <sup>2</sup> 52 boxes/pallet = 130,44m <sup>2</sup>	Tiles / Fliesen : 304,8 x 609,6 mm 12 tiles/box = 2,23m <sup>2</sup> 60 boxes/pallet = 133,80m <sup>2</sup>
Surface treatment / Oberflächenvergütung	-	PUR Ecoprotec™	
Locking system / Klick System	-	I4F	
Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge)	-	Yes / Ja (Micro bevel)	

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 / SOLIDE CLICK 30 HB	
Dimensional stability / Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,06 %	
Castor chair / Schreibtischstuhl	ISO 4918	No damage / Keine Schäden (Type W)	
Furniture leg / Möbelfüße	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden	
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm	
Residual indentation / Eindruckverhalten	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	
Impact sound reduction / Trittschalldämmung	EN ISO 717-2	ΔLw = 21 dB	
Light fastness / Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Slip resistance / Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R10 DS	
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0)	
Thermal resistance / Wärmewiderstand	EN ISO 10456	0,04 m <sup>2</sup> K/W	
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm	
Fire resistance / Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1	
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften	EN 1815	≤ 2kV	
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit	EN 26987	Passed / Bestanden	
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung	EN 12524	Suitable / Geeignet - max. 27°C	

ENVIRONMENT	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 / SOLIDE CLICK 30 HB	
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumlufqualität	ISO 16000-9	≤ 100µg/m <sup>3</sup>	
VOC emission class (French regulation) - Indoor air quality / Raumlufqualität	ISO 16000-9	A+	
Floorscore VOC test - Indoor air quality / Raumlufqualität	ISO 16000-9	Passed / Bestanden	
Plasticizer / Weichmacher	-	Phthalate-free / Phthatafrei	
Formaldehyde group / Formaldehyde Gruppe	EN 717-1	E1	
Recyclability / Recyclingfähigkeit	-	100%	

WARRANTIES	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 / SOLIDE CLICK 30 HB	
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich	-	25 years / Jahre	
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich	-	5 years / Jahre	

CE MARKING	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 / SOLIDE CLICK 30 HB	
DoP number / DoP Nummer	-	No. 17-6133-01	



SOLIDE CLICK 30

ECO30

ECOCCLICK30

<b>ECO 30 / ECO 30 HB</b>		<b>ECOCLICK 30</b>	
EN ISO 10582		EN ISO 10582	
Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag		Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag	
2,0 mm		4,0 mm	
0,30 mm		0,30 mm	
Domestic: 23 / Commercial: 31		Domestic: 23 / Commercial: 31	
3.605 g/m <sup>2</sup> - 3.600 g/m <sup>2</sup> (HB)		7.630 g/m <sup>2</sup>	
Type I / Typ I		Type I / Typ I	
Group T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>		Group T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>	
Planks / Dielen : 185 x 1219,2 mm 21 planks/box = 4,74m <sup>2</sup> 60 boxes/pallet = 284,4m <sup>2</sup>	Planks / Dielen (HB) : 122 x 610 mm 36 planks/box = 2,68m <sup>2</sup> 126 boxes/pallet = 337,68m <sup>2</sup>	Planks / Dielen : 177,8 x 1219,2 mm 10 planks/box = 2,17m <sup>2</sup> 60 boxes/pallet = 130,2m <sup>2</sup>	-
Tiles / Fliesen : 457,2 x 914,4 mm 12 tiles/box = 5,02m <sup>2</sup> 58 boxes/pallet = 291,16m <sup>2</sup>	Tiles / Fliesen : 304,8 x 609,6 mm 24 tiles/box = 4,46m <sup>2</sup> 68 boxes/pallet = 294,36m <sup>2</sup>	Tiles / Fliesen : 466 x 936 mm 6 tiles/box = 2,62m <sup>2</sup> 50 boxes/pallet = 131m <sup>2</sup>	Tiles / Fliesen : 304,8 x 609,6 mm 12 tiles/box = 2,23m <sup>2</sup> 60 boxes/pallet = 133,8m <sup>2</sup>
PUR Ecoprotect™		PUR Ecoprotect™	
Dry back / Zum kleben		Unipush	
Yes / Ja (Micro bevel)		Yes / Ja (Micro bevel)	

<b>ECO 30 / ECO 30 HB</b>		<b>ECOCLICK 30</b>	
≤ 0,10 %		≤ 0,10 %	
No damage / Keine Schäden (Type W)		No damage / Keine Schäden (Type W)	
No damage / Keine Schäden / Aucun dommage		No damage / Keine Schäden	
≤ 0,25 mm		≤ 0,25 mm	
≤ 0,10 mm		≤ 0,10 mm	
ΔLw = 6 dB		ΔLw = 9 dB	
≥ 6		≥ 6	
R10 DS		R10 DS	
Not affected (0) / Nicht verändert (0)		Not affected (0) / Nicht verändert (0)	
0,02 m <sup>2</sup> K/W		0,04 m <sup>2</sup> K/W	
≤ 2 mm		≤ 2 mm	
Bfl-s1		Bfl-s1	
≤ 2kV		≤ 2kV	
Passed / Bestanden		Passed / Bestanden	
Suitable / Geeignet - max. 27°C		Suitable / Geeignet - max. 27°C	

<b>ECO 30 / ECO 30 HB</b>		<b>ECOCLICK 30</b>	
≤ 100µg/m <sup>3</sup>		≤ 100µg/m <sup>3</sup>	
A+		A+	
Passed / Bestanden		Passed / Bestanden	
Phthalate-free / Phthatafrei		Phthalate-free / Phthatafrei	
E1		E1	
100%		100%	

<b>ECO 30 / ECO 30 HB</b>		<b>ECOCLICK 30</b>	
25 years / Jahre		25 years / Jahre	
5 years / Jahre		5 years / Jahre	

<b>ECO 30 / ECO 30 HB</b>		<b>ECOCLICK 30</b>	
No. 001-520		No. 001-521	





# RIGID **30 XL** (OFK) CLASSIC **30 XL** (OFE)

## When XL format meets EIR technology.

Make your flooring stand out with one of the 8 embossed-in-register XL oaks (152,4 cm), available in dryback and in the latest generation of rigid & acoustic LVT Click.

## Wenn das XL Format auf die Technologie der Synchronoberfläche trifft.

Machen Sie Ihren Boden einzigartig mit einer der 8 Eichen im XL Format (152,4 cm) und mit authentischer synchrongeprägter Oberfläche. Alle Dekore sind als Klebevinyl und in der neuesten Generation Rigid Klickvinyl mit integrierter Trittschalldämmung erhältlich.



Prestige OAK White

OFK-030-001 | 228,6 x 1524 mm  
OFE-030-001 | 228,6 x 1524 mm



Infinity OAK Dark Grey

OFK-030-005 | 228,6 x 1524 mm  
OFE-030-005 | 228,6 x 1524 mm



Prestige OAK Natural

OFK-030-002 | 228,6 x 1524 mm  
OFE-030-002 | 228,6 x 1524 mm



Infinity OAK Natural

OFK-030-006 | 228,6 x 1524 mm  
OFE-030-006 | 228,6 x 1524 mm




Prestige OAK Brown

OFK-030-003 | 228,6 x 1524 mm  
OFE-030-003 | 228,6 x 1524 mm



Prestige OAK Light Natural

OFK-030-007 | 228,6 x 1524 mm  
OFE-030-007 | 228,6 x 1524 mm

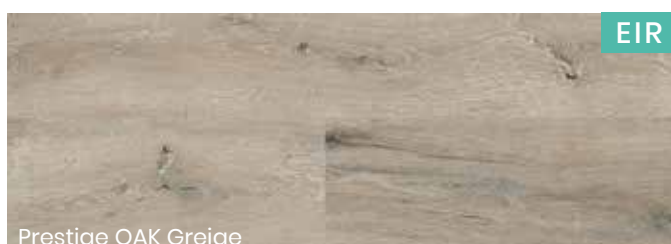

Prestige OAK Greige

OFK-030-004 | 228,6 x 1524 mm  
OFE-030-004 | 228,6 x 1524 mm



Prestige OAK Honey

OFK-030-008 | 228,6 x 1524 mm  
OFE-030-008 | 228,6 x 1524 mm

# RIGID 30 XL (OFK) CLASSIC 30 XL (OFE)



**ECOPROTEC™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)**


ECOPROTEC™ PU Oberfläche Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche

**Clear design protection layer / Hochwertige Nutzschrift**

**HD design print layer / Dekorschicht mit innovativen Designs**

**Rigid Core Layer / Extrem stabile extrudierte Mittellage**

**IXPE acoustic backing / IXPE Trittschalldämmung**

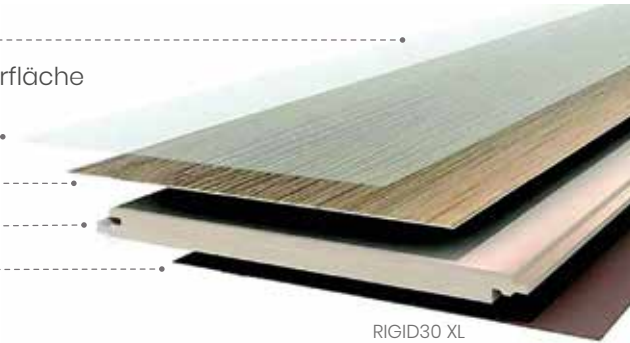

RIGID30 XL

## PRODUCTS BENEFITS / PRODUKT VORTEILE

- EN** Direct installation over ceramic possible\*  
Integrated acoustic pad for high sound reduction (21 dB)\*  
Quick and easy to install thanks to the new I4F click system\*  
XL planks (22,86 x 152,4 cm)  
Embossing-in-register.

- DE** Verlegung direkt auf Fliesen möglich\*  
Mit integrierter Trittschallmatte für einen extrem leisen Boden (21 dB)\*  
Das neue I4F Klicksystem garantiert eine einfache und schnelle Verlegung\*  
XL Planken (22,86 x 152,4 cm)  
Synchronprägung

\*Click only / Nur Klick



## EIR

### What is EIR (Embossed in Register) Flooring ?

There are so many flooring options available today that it can be difficult to choose the perfect flooring for home or business. Technological advances have made it possible to have a floor with a beautiful look and feel of natural wood – but better – thanks to a perfect match between the design and the surface texture.

### Was ist EIR (eine Synchronoberfläche)?

Es gibt heutzutage so viele Bodenbeläge im Angebot, dass es schwer ist sich für den richtigen zu entscheiden. Die heutigen neuen Technologien haben es möglich gemacht, dass ein Vinylboden eine tolle Optik hat und sich außerdem wie echtes Holz anfühlt.

Ein perfektes Zusammenspiel zwischen Design und perfekter Oberflächenstruktur. Sehen Sie nicht nur die charakteristischen Merkmale im Holz, sondern fühlen Sie diese.



PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	RIGID30 XL	CLASSIC30 XL
Product standard / Belagsart	EN ISO 10582	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag
Total thickness / Gesamtstärke	EN ISO 24346	5,0 mm	2,0 mm
Wear layer thickness / Nutzschicht	EN ISO 24340	0,30 mm	0,30 mm
Classification / Klassifizierung	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 31	Domestic: 23 / Commercial: 31
Total weight / Gesamtgewicht	EN ISO 23997	8.000 g/m <sup>2</sup>	4.000 g/m <sup>2</sup>
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Type I / Typ I	Type I / Typ I
Abrasion group / Verschleißprüfung	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>	Group T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>
Dimensions / Dielengröße	EN ISO 24342	Planks / Dielen : 228,6 x 1524 mm 8 planks/box = 2,78 m <sup>2</sup> 48 boxes/pallet = 133,44 m <sup>2</sup>	Planks / Dielen : 228,6 x 1524 mm 14 planks/box = 4,87m <sup>2</sup> 48 boxes/pallet = 233,76m <sup>2</sup>
Surface treatment / Oberflächenvergütung	-	PUR Ecoprotec™	PUR Ecoprotec™
Locking system / Klick System	-	I4F	Dry back / Zum kleben
Edges / Füge	-	Yes / Ja Micro bevel	Yes / Ja Micro bevel

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	RIGID30 XL	CLASSIC30 XL
Dimensional stability / Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,06 %	≤ 0,10 %
Castor chair / Schreibtischstuhl	ISO 4918	No damage / Keine Schäden (Type W)	No damage / Keine Schäden (Type W)
Furniture leg / Möbelfüße	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden	No damage / Keine Schäden
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm	≤ 0,25 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung	EN ISO 717-2	ΔLw = 21 dB	ΔLw = 6 dB
Light fastness / Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R10 DS	R10 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0)	Not affected (0) / Nicht verändert (0)
Thermal resistance / Wärmewiderstand	EN ISO 10456	0,04 m <sup>2</sup> K/W	0,02 m <sup>2</sup> K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften	EN 1815	≤ 2kV	≤ 2kV
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit	EN 26987	Passed / Bestanden	Passed / Bestanden
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung	EN 12524	Suitable / Geeignet - max. 27°C	Suitable / Geeignet - max. 27°C

ENVIRONMENT & SUSTAINABILITY	STANDARD	RIGID30 XL	CLASSIC30 XL
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität	ISO 16000-9	≤ 100µg/m <sup>3</sup>	≤ 100µg/m <sup>3</sup>
Plasticizer / Weichmacher	-	Phthalate-free / Phthatafrei	Phthalate-free / Phthatafrei
Recyclability / Recyclingfähigkeit	-	100%	100%

WARRANTIES	STANDARD	RIGID30 XL	CLASSIC30 XL
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich	-	25 years / Jahre	25 years / Jahre
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich	-	5 years / Jahre	5 years / Jahre

CE MARKING	STANDARD	RIGID30 XL	CLASSIC30 XL
DoP number / DoP Nummer	-	No. 19-KS-001	No. 20-KS-001



M t W t F S S

1	2	☕	3	4	PARTY	6	7
8	9	10	11	12	13	14	15
15	16	17	18	19	20	21	22
22	23	24	25	26	27	28	29





# ECO55 (OFD) ECOCLICK55 (OFC)



## The all-in-one solution for all your projects.

20 exclusive designs, available in click and dry back. Commercial grade wear-layer.


## Die «2 in 1» Lösung für alle Ihre Objekte.

20 attraktive Dekore, alle Dekore als Klick- und Klebevinyl erhältlich. Profi-Qualität.



Concrete Beige

OFD-055-001 | 304.8 x 609.6 mm  
OFC-055-013 | 305 x 610 mm

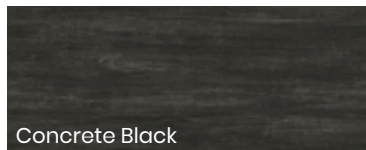

Concrete Black

OFD-055-002 | 304.8 x 609.6 mm  
OFC-055-014 | 305 x 610 mm




Rustic Oak White

OFD-055-003 | 177.8 x 1219.2 mm  
OFC-055-015 | 185 x 1212 mm



Forest Oak Light Grey

OFD-055-004 | 177.8 x 1219.2 mm  
OFC-055-016 | 185 x 1212 mm




Classic Oak Dark Brown

OFD-055-005 | 177.8 x 1219.2 mm  
OFC-055-017 | 185 x 1212 mm




Rustic Pine White

OFD-055-006 | 177.8 x 1219.2 mm  
OFC-055-018 | 185 x 1212 mm



Rustic Pine Taupe

OFD-055-007 | 177.8 x 1219.2 mm  
OFC-055-019 | 185 x 1212 mm



Rustic Pine Brown

OFD-055-008 | 177.8 x 1219.2 mm  
OFC-055-020 | 185 x 1212 mm



Mountain Oak Greige

OFD-055-009 | 177.8 x 1219.2 mm  
OFC-055-021 | 185 x 1212 mm



Mountain Oak Natural

OFD-055-010 | 177.8 x 1219.2 mm  
OFC-055-022 | 185 x 1212 mm




Mountain Oak Grey

OFD-055-011 | 177.8 x 1219.2 mm  
OFC-055-023 | 185 x 1212 mm




Forest Oak Natural

OFD-055-012 | 177.8 x 1219.2 mm  
OFC-055-024 | 185 x 1212 mm




Cement Natural

OFD-055-037 | 457.2 x 914.4 mm  
OFC-055-045 | 462 x 924 mm




Cement Dark Grey

OFD-055-038 | 457.2 x 914.4 mm  
OFC-055-046 | 462 x 924 mm




Vintage Oak Dark Grey

OFD-055-039 | 177.8 x 1219.2 mm  
OFC-055-047 | 185 x 1212 mm




Vintage Oak Light Natural

OFD-055-040 | 177.8 x 1219.2 mm  
OFC-055-048 | 185 x 1212 mm




Scarlet Oak Light Natural

OFD-055-041 | 177.8 x 1219.2 mm  
OFC-055-049 | 185 x 1212 mm




Scarlet Oak Dark Natural

OFD-055-042 | 177.8 x 1219.2 mm  
OFC-055-050 | 185 x 1212 mm



Antique Oak Grey

OFD-055-043 | 177.8 x 1219.2 mm  
OFC-055-051 | 185 x 1212 mm



Antique Oak Dark Natural

OFD-055-044 | 177.8 x 1219.2 mm  
OFC-055-052 | 185 x 1212 mm

ECO55 (OFD)

ECOCLICK55 (OFC)



**ECOPROTEC™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)**

ECOPROTEC™ PU Oberfläche – Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche

Clear design protection layer / Hochwertige Nutzschrift



HD design print layer / Dekorschicht mit innovativen Designs

Extra stabilization core layer / Hochwertige Fiberglas Mittellage

Stabilization core layer / Stabilisierungsschicht

Curling prevention balance layer / Gegenzugschicht

**ECOTECTURE™ Multi-layer property technology** / ECOTECTURE™ Mehrschichtaufbau  
Für optimale Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität

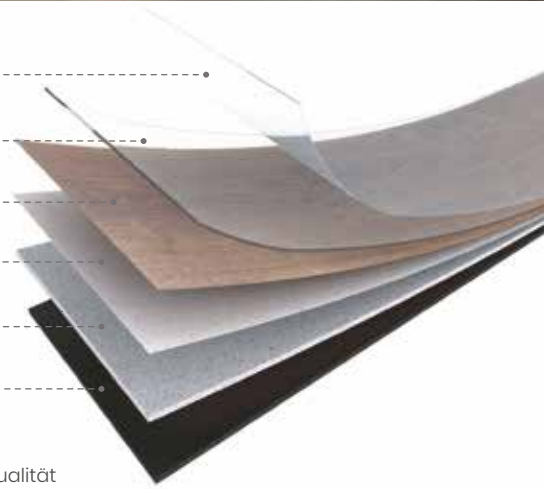

**ECOPROTEC™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)**

ECOPROTEC™ PU Oberfläche – Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche

Clear design protection layer / Hochwertige Nutzschrift

HD design print layer / Dekorschicht mit innovativen Designs


Extra stabilization core layer / Hochwertige Mittellage

Fiberglass stabilization layer / Fiberglass

Stabilization core layer / Stabilisierungsschicht

Curling prevention balance layer / Gegenzugschicht

**ECOTECTURE™ Multi-layer property technology** / ECOTECTURE™ Mehrschichtaufbau  
Für optimale Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität

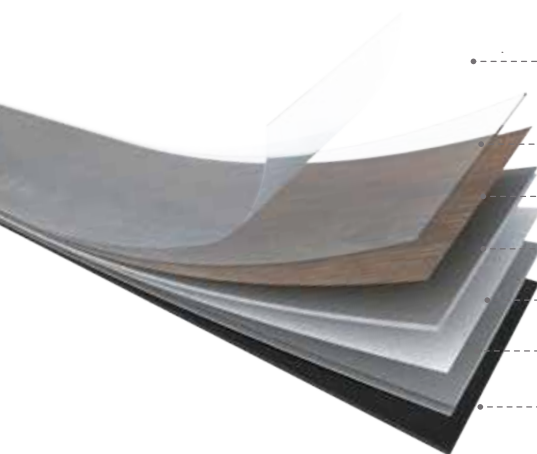

**PRODUCTS BENEFITS / PRODUKT VORTEILE**

**EN** 2 product structures developed for medium to high traffic commercial areas. Fold-down vertical click system for an easier and quicker installation (Ecoclick55). Ideal for overnight installations without business disruption (Ecoclick 55). Resistant to scuff, scratches and stains.

**DE** In 2 Ausführungen für mittleren bis hoch beanspruchten gewerblichen Einsatzbereich erhältlich. Fold-down Verriegelungssystem für eine einfache und schnelle Verlegung. Ideal für eine schnelle Verlegung über Nacht ohne das laufende Tagesgeschäft zu beeinflussen. Widerstandsfähig gegen Abrieb, Kratzer und Flecken.



PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	ECO55	ECOCLICK55
Product standard / Belagsart	EN ISO 10582	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag	
Total thickness / Gesamtstärke	EN ISO 24346	2,5 mm	5.0 mm
Wear layer thickness / Nutzschrift	EN ISO 24340	0,55 mm	
Classification / Klassifizierung	EN ISO 10874	Domestic : 23 / Commercial : 33 / Industrial : 42	
Total weight / Gesamtgewicht	EN ISO 23997	4.100 g/m <sup>2</sup>	8.520 g/m <sup>2</sup>
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Type I / Typ I	
Abrasion group / Verschleißprüfung	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>	
Dimensions / Dielengröße	EN ISO 24342	Planks / Dielen: 177,8 x 1219,2 mm 15 planks/box = 3,25m <sup>2</sup> 75 boxes/pallet = 243,75m <sup>2</sup>	Planks / Dielen: 185 x 1212 mm 8 planks/box = 1,79m <sup>2</sup> 65 boxes/pallet = 116,35m <sup>2</sup>
		Tiles / Fliesen: 457,2 x 914,4 mm 10 tiles/box = 4,18m <sup>2</sup> 40 boxes/pallet = 167,2m <sup>2</sup>	Tiles / Fliesen: 305 x 610 mm 10 tiles/box = 1,86m <sup>2</sup> 60 boxes/pallet = 111,6m <sup>2</sup>
		Tiles / Fliesen: 304,8 x 609,6 mm 18 tiles/box = 3,34m <sup>2</sup> 66 boxes/pallet = 220,44m <sup>2</sup>	Tiles / Fliesen: 462 x 924 mm 6 tiles/box = 2,56m <sup>2</sup> 40 boxes/pallet = 102,4m <sup>2</sup>
Surface treatment / Oberflächenvergütung	-	PUR Ecoprotec™	
Edges / Füge	-	Bevel	

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	ECO55	ECOCLICK55
Dimensional stability / Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %	
Castor chair / Schreibtischstuhl	ISO 4918	No damage / Keine Schäden	
Furniture leg / Möbelfüße	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden	
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm	
Residual indentation / Eindruckverhalten	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	
Impact sound reduction / Trittschalldämmung	EN ISO 717-2	ΔLw = 6 dB	ΔLw = 9 dB
Light fastness / Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Slip resistance / Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R10 DS	
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0)	
Thermal resistance / Wärmewiderstand	EN ISO 10456	0,02 m <sup>2</sup> K/W	0,04 m <sup>2</sup> K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm	
Fire resistance / Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1	
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften	EN 1815	≤ 2kV	
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit	EN 26987	Passed / Bestanden	
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung	EN 12524	Suitable / Geeignet - max. 27°C	

ENVIRONMENT & SUSTAINABILITY	STANDARD	ECO55	ECOCLICK55
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität	ISO 16000-9	≤ 100µg/m <sup>3</sup>	
Plasticizer / Weichmacher	-	Phthalate-free / Phthatalfrei	
Recyclability / Recyclingfähigkeit	-	100%	

WARRANTIES	-	ECO55	ECOCLICK55
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich	-	25 years / Jahre	
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich	-	10 years / Jahre	

CE MARKING	-	ECO55	ECOCLICK55
DoP number / DoP Nummer	-	No. 001-520	No. 001-521



ECO55

ECOCLICK55



# RIGID 55 (OFG)

## Magnify your home interior.

Upgrade your floor with one of the 10 authentic reproductions of natural materials, available in the latest generation of rigid & acoustic LVT Click.

## Verschönere dein Zuhause.

Verschönere Sie Ihren Fußboden mit einem der 10 attraktiven und identischen Dekoren von Rigid55. Erleben Sie die neueste Generation von Rigid LVT mit einer integrierten Trittschallmatte.



Elegant Oak Taupe

OFG-055-001 | 185 x 1212 mm




Elegant Oak Natural

OFG-055-002 | 185 x 1212 mm



Patina Oak White

OFG-055-003 | 185 x 1212 mm

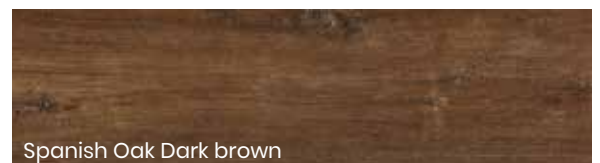


Spanish Oak Dark brown

OFG-055-004 | 185 x 1212 mm



Spanish Oak Taupe

OFG-055-005 | 185 x 1212 mm

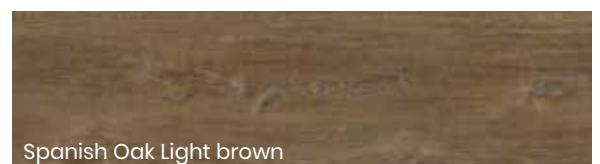

Spanish Oak Light brown

OFG-055-006 | 185 x 1212 mm




Eternal Oak Natural

OFG-055-007 | 185 x 1212 mm




Eternal Oak Greige

OFG-055-008 | 185 x 1212 mm

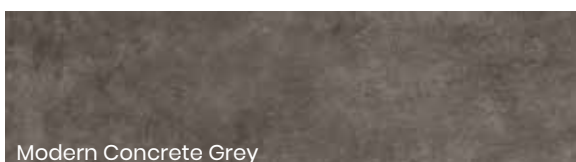

Modern Concrete Grey


OFG-055-009 | 462 x 925 mm

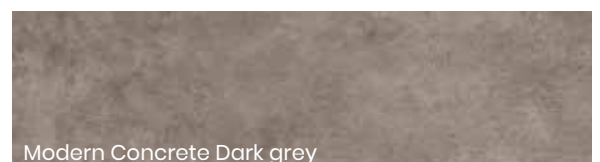

Modern Concrete Dark grey

OFG-055-010 | 462 x 925 mm

# RIGID55 (OFG)

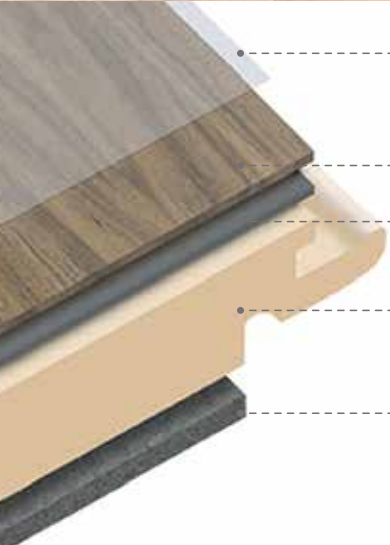

## ECOPROTEC™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)

+ Wear-layer / Nutzschicht

ECOPROTEC™ PU Oberfläche  
Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche

Print film / Dekorschicht

Calendered layer / Hochwertige Mittellage

Extruded rigid layer / Extrem stabile extrudierte Mittellage

Balancing layer + IXPE Backing

Stabilisierungsschicht + IXPE Trittschalldämmung

## ECOTECTURE™ Multi-Layer Property Technology

6-layered solid structure for long-term dimensional stability  
Mehrschichtaufbau für optimale Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität

## PRODUCTS BENEFITS / PRODUKT VORTEILE

**EN** Direct installation over most existing hard floors and imperfect sub floor possible. Little or no subfloor preparation required.  
Integrated acoustic pad for high sound reduction (21 dB).  
Quick and easy to install thanks to the fold-down vertical click system.  
Excellent dimensional stability allowing installation in areas with direct sun rays exposure.  
Outstanding lock strength for a more durable floor. Professional quality.

**DE** Kann direkt über vorhandene Fliesen verlegt werden. Keine oder nur geringe Untergrundvorbereitung.  
Mit integrierter Trittschallmatte für einen extrem leisen Boden (21dB).  
Das neue I4F Klicksystem garantiert eine einfache und schnelle Verlegung.  
Extreme Dimensionsstabilität sorgt für eine problemlose Verlegung in Räumen mit bodentiefen Fenstern und starker Sonneneinstrahlung auf Südseiten.  
Diese einzigartige Klickverbindung ist 3x stärker als die herkömmlicher Designbeläge.




PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	RIGID55
Product standard / Belagsart	EN ISO 10582	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag
Total thickness / Gesamtstärke	EN ISO 24346	5,0 mm
Wear layer thickness / Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,55 mm
Classification / Nutzungsklasse	EN ISO 10874	Domestic: 23
		Commercial: 33
		Industrial: 42
Total weight / Gesamtgewicht	EN ISO 23997	6.600 g/m <sup>2</sup> (planks) - 7.850 g/m <sup>2</sup> (tiles)
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Type I / Typ I / Type I
Abrasion group / Verschleißprüfung	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>
Dimensions / Dielengröße	EN ISO 24342	Planks / Dielen: 185 x 1212 mm 8 planks/box = 1,79 m <sup>2</sup> 65 boxes/pallet = 116,59 m <sup>2</sup>
		Tiles / Fliesen: 462 x 925 mm 6 tiles/box = 2,56 m <sup>2</sup> 40 boxes/pallet = 102,56 m <sup>2</sup>
Surface treatment / Oberflächenvergütung	-	PUR Ecoprotect™
Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge)	-	Yes / Ja

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	RIGID55
Dimensional stability / Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,06 %
Castor chair / Schreibtischstuhl	ISO 4918	No damage / Keine Schäden (Type W)
Furniture leg / Möbelfüße	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung	EN ISO 717-2	ΔLw = 21 dB
Light fastness / Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0)
Thermal resistance / Wärmewiderstand	EN ISO 10456	0,04 m <sup>2</sup> K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Electrical properties / Elektrostatistische Eigenschaften	EN 1815	≤ 2kV
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit	EN 26987	Passed / Bestanden
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung	EN 12524	Suitable / Geeignet - max. 27°C

ENVIRONMENT	STANDARD	RIGID55
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität	ISO 16000-9	≤ 100µg/m <sup>3</sup>
Plasticizer / Weichmacher	-	Phthalate-free / Phthatafrei
Recyclability / Recyclingfähigkeit	-	100%

WARRANTIES		RIGID55
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich	-	25 years / Jahre
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich	-	10 years / Jahre

CE MARKING		RIGID55
DoP number / DoP Nummer	-	No. 530-002








# SOLIDE CLICK 55 (OFR)

## Designed to be the best.

18 exclusive designs, available in the latest generation of rigid & acoustic LVT Click (22dB).

## Entwickelt, um das Beste zu sein

18 attraktive Dekore der neuesten Generation von Rigid Designbelägen mit integriertem Trittschall (22dB).

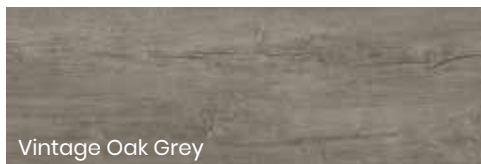

Vintage Oak Grey

OFR-055-001 | 185 x 1212 mm



Forest Oak Natural Light

OFR-055-002 | 185 x 1212 mm




Mountain Oak Greige

OFR-055-003 | 185 x 1212 mm



Mountain Oak Natural

OFR-055-004 | 185 x 1212 mm

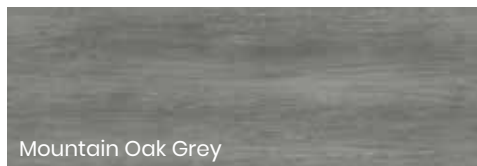

Mountain Oak Grey

OFR-055-005 | 185 x 1212 mm



Rustic Oak Greige

OFR-055-006 | 185 x 1212 mm




Rustic Pine Brown

OFR-055-007 | 185 x 1212 mm




Rustic Pine White

OFR-055-008 | 185 x 1212 mm

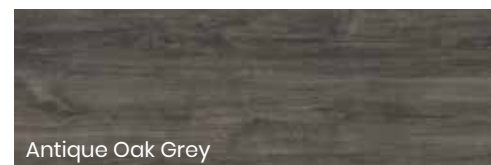

Antique Oak Grey

OFR-055-009 | 185 x 1212 mm

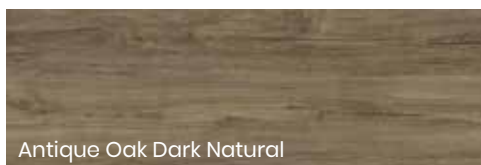

Antique Oak Dark Natural

OFR-055-010 | 185 x 1212 mm



Modern Oak Natural

OFR-055-011 | 185 x 1212 mm




Modern Oak Greige

OFR-055-012 | 185 x 1212 mm




Modern Oak White

OFR-055-013 | 185 x 1212 mm

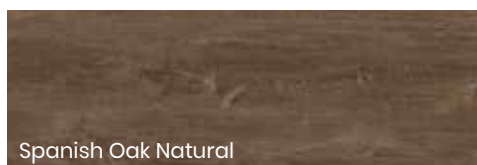

Spanish Oak Natural

OFR-055-014 | 185 x 1212 mm

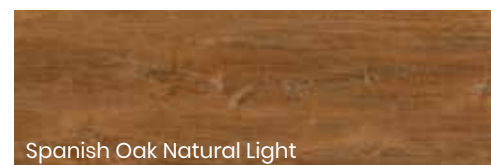


Spanish Oak Natural Light

OFR-055-015 | 185 x 1212 mm



Cement Natural

OFR-055-016 | 462 x 925 mm

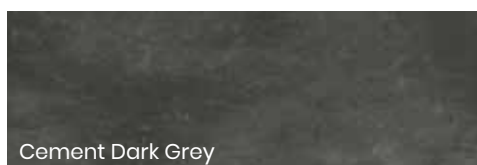

Cement Dark Grey

OFR-055-017 | 462 x 925 mm



Cement Pearl

OFR-055-018 | 462 x 925 mm



# RIGID55 XL (RECXL)

## In XL format, it's even more beautiful.

Upgrade your floor with one of the 6 trendy XL oaks (152,4 cm), available in the latest generation of rigid & acoustic LVT Click.

## Zeigen Sie einzigartige Größe mit unserem XL-Format.

Verschönere Sie Ihren Fußboden mit einem der 6 attraktiven XL Dekoren von RIGID55 XL (152,4 cm). Erleben Sie die neueste Generation von Rigid LVT mit einer integrierten Trittschallmatte.



Chêne Fumé

RECXL553126N | 225 x 1524 mm

Chêne Gris Mer

RECXL5531217N | 225 x 1524 mm

Chêne Gris Clair

RECXL553672N | 225 x 1524 mm

Chêne Moderne Brun

RECXL55400AIN | 225 x 1524 mm

Chêne Grège

RECXL5523162N | 225 x 1524 mm

Chêne Scandinave

RECXL5523163N | 225 x 1524 mm

# SOLIDE CLICK 55 (OFR) RIGID 55 XL (RECL)



**ECOPROTEC™ Anti-Scratch  
Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)**  
+ Wear-layer / Nutzschicht

ECOPROTEC™ PU Oberfläche  
Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche

**Print film** / Dekorschicht

**Calendered layer** / Hochwertige Mittellage

**Extruded rigid layer** / Extrem stabile extrudierte Mittellage

**Balancing layer + IXPE Backing**  
Stabilisierungsschicht + IXPE Trittschalldämmung

**ECOTECTURE™ Multi-Layer Property Technology**  
6-layered solid structure for long-term dimensional stability  
Mehrschichtaufbau für optimale Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität

## PRODUCTS BENEFITS / PRODUKT VORTEILE

**EN** Very rigid product. Direct installation over most existing hard floors and imperfect sub floor possible. Little or no subfloor preparation required.  
Integrated acoustic pad for high sound reduction (22 dB).  
Quick and easy to install thanks to the fold-down vertical click system.  
Excellent dimensional stability allowing installation in areas with direct sun rays exposure.  
Outstanding lock strength for a more durable floor. Professional quality.

**DE** Kann direkt über vorhandene Fliesen verlegt werden. Keine oder nur geringe Untergrundvorbereitung.  
Mit integrierter Trittschallmatte für einen extrem leisen Boden (22dB).  
Das neue I4F Klicksystem garantiert eine einfache und schnelle Verlegung.  
Extreme Dimensionsstabilität sorgt für eine problemlose Verlegung in Wintergärten, Räumen mit bodentiefen Fenstern und starker Sonneneinstrahlung auf Südseiten.  
Diese einzigartige Klickverbindung ist 3x stärker als die herkömmlicher Designbeläge.



PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	SOLIDE CLICK 55
Product standard / Belagsart	EN ISO 10582	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag
Total thickness / Gesamtstärke	EN ISO 24346	6,0 mm
Wear layer thickness / Nutzschrift	EN ISO 24340	0,55 mm
Classification / Klassifizierung	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 33 / Industrial: 42
Total weight / Gesamtgewicht	EN ISO 23997	9.300 g/m <sup>2</sup>
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Type I / Typ I
Abrasion group / Verschleißprüfung	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>
Dimensions / Dielengröße	EN ISO 24342	<p><b>SOLIDE CLICK 55</b> Planks / Dielen: 185 x 1212 mm 6 planks/box = 1,35m<sup>2</sup> 65 boxes/pallet = 87,45m<sup>2</sup></p> <p><b>RIGID55 XL</b> Planks / Dielen: 225 x 1524 mm 6 planks/box = 2,06m<sup>2</sup> 64 boxes/pallet = 131,84m<sup>2</sup></p> <p><b>SOLIDE CLICK 55</b> Tiles / Fliesen : 462 x 925 mm 5 tiles/box = 2,14m<sup>2</sup> 40 boxes/pallet = 85,47m<sup>2</sup></p>
Surface treatment / Oberflächenvergütung	-	PUR Ecoprotec™
Edges / Füge	-	Bevel

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	SOLIDE CLICK 55
Dimensional stability / Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,06 %
Castor chair / Schreibtischstuhl	ISO 4918	No damage / Keine Schäden (Type W)
Furniture leg / Möbelfüße	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung	EN ISO 717-2	ΔLw = 22 dB
Light fastness / Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0)
Thermal resistance / Wärmewiderstand	EN ISO 10456	0,04 m <sup>2</sup> K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit	EN 26987	Passed / Bestanden
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung	EN 12524	Suitable / Geeignet - max. 27°C

ENVIRONMENT & SUSTAINABILITY	STANDARD	SOLIDE CLICK 55
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität	ISO 16000-9	≤ 100µg/m <sup>3</sup>
Plasticizer / Weichmacher	-	Phthalate-free / Phthatalfrei
Recyclability / Recyclingfähigkeit	-	100%

WARRANTIES	STANDARD	SOLIDE CLICK 55
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich	-	25 years / Jahre
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich	-	10 years / Jahre

CE MARKING	STANDARD	SOLIDE CLICK 55
DoP number / DoP Nummer	-	No. 530-001





# ECO70 (OFD)

## Designed to last.

The ideal blend of style and performance. 8 elegant colors with commercial grade wear-layer.

## Entwickelt um gegen Extreme zu bestehen.

Die ideale Kombination aus Design und Leistung. 8 elegante Dekore für die Eignung in hoch beanspruchtem Objekt.



Sandstone Grey

OFD-070-001 | 914.4 x 914.4 mm

Sandstone Pearl

OFD-070-002 | 914.4 x 914.4 mm

Sandstone Greige

OFD-070-003 | 914.4 x 914.4 mm

EIR

Vintage Oak Light Grey

OFD-070-004 | 177.8 x 1219.2 mm

EIR

Vintage Oak Grey

OFD-070-005 | 177.8 x 1219.2 mm

EIR

Vintage Oak Dark Natural

OFD-070-006 | 177.8 x 1219.2 mm

EIR


Antique Oak Natural

OFD-070-007 | 177.8 x 1219.2 mm

EIR

Antique Oak Light Natural

OFD-070-008 | 177.8 x 1219.2 mm

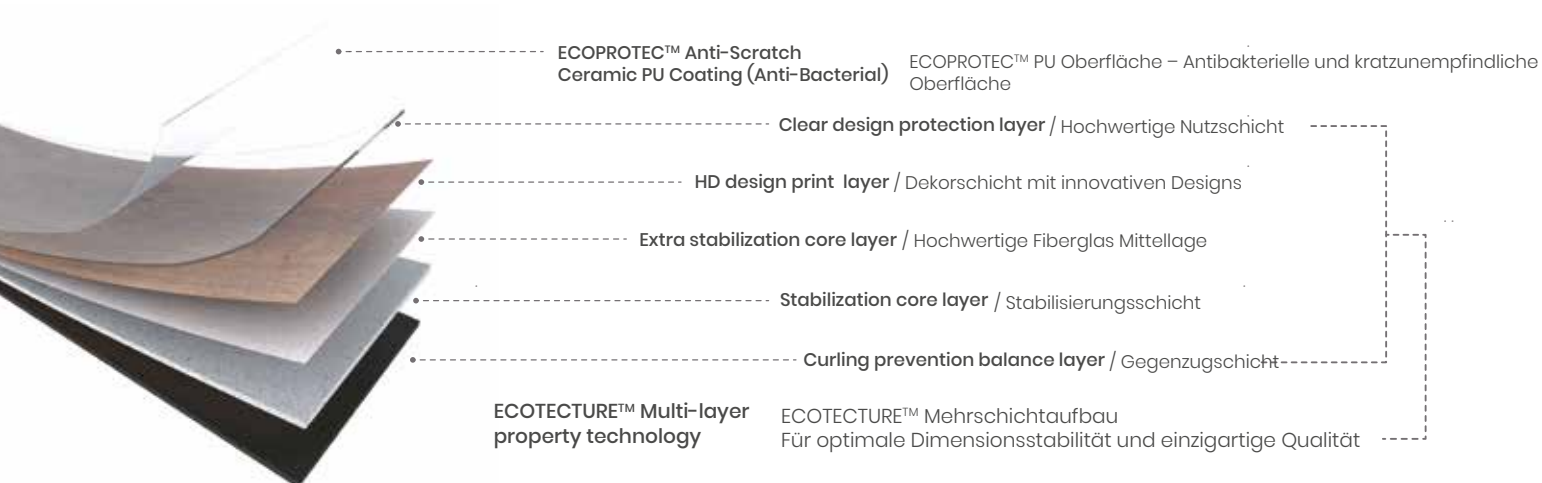

## PRODUCTS BENEFITS / PRODUKT VORTEILE

**EN** Professional quality. Ideal for high traffic commercial areas.  
 Exclusive designs and colors, all wood options with embossing-in-register for a more natural look and feel.  
 Resistant to scuff, scratches and stains.

**DE** Die «Profi-Qualität» für hoch beanspruchte gewerbliche Einsatzbereiche.  
 Exklusive Oberflächen und Farben. Alle Holzoptiken mit Synchronoberfläche.  
 Widerstandsfähig gegen Abrieb, Kratzer und Flecken.





PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	ECO70
Product standard / Belagsart	EN ISO 10582	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag
Total thickness / Gesamtstärke	EN ISO 24346	2,5 mm
Wear layer thickness / Nutzschrift	EN ISO 24340	0,70 mm
Classification / Klassifizierung	EN ISO 10874	Domestic : 23 / Commercial : 34 / Industrial : 43
Total weight / Gesamtgewicht	EN ISO 23997	4.200 g/m <sup>2</sup>
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Type I / Typ I
Abrasion group / Verschleißprüfung	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>
Dimensions / Dielengröße	EN ISO 24342	Planks / Dielen: 177,8 x 1219,2 mm 15 planks/box = 3,25m <sup>2</sup> 75 boxes/pallet = 243,75m <sup>2</sup>
		Tiles / Fliesen: 914,4 x 914,4 mm 6 tiles/box = 5,02m <sup>2</sup> 37 boxes/pallet = 185,74m <sup>2</sup>
Surface treatment / Oberflächenvergütung	-	PUR Ecoprotec™
Edges / Füge	-	Bevel

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	ECO70
Dimensional stability / Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Castor chair / Schreibtischstuhl	ISO 4918	No damage / Keine Schäden (Type W)
Furniture leg / Möbelfüße	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung	EN ISO 717-2	ΔLw = 6 dB
Light fastness / Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0)
Thermal resistance / Wärmewiderstand	EN ISO 10456	0,02 m <sup>2</sup> K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften	EN 1815	≤ 2kV
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit	EN 26987	Passed / Bestanden
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung	EN 12524	Suitable / Geeignet - max. 27°C

ENVIRONMENT & SUSTAINABILITY	STANDARD	ECO70
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality	ISO 16000-9	≤ 100µg/m <sup>3</sup>
Plasticizer / Weichmacher	-	Phthalate-free / Phthatalfrei
Recyclability / Recyclingfähigkeit	-	100%

WARRANTIES	-	ECO70
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich	-	30 years / Jahre
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich	-	15 years / Jahre

CE MARKING	-	ECO70
DoP number / DoP Nummer	-	No. 001-520




# ECOLAY70 (OFL)


## **Simply lay it and the job is done!**

Express yourself through flooring with 8 exclusive colors, available in a unique loose-lay construction for fast, easy and cost-saving installations.

## **Einfach hinlegen und die Arbeit ist getan.**

Verlegen Sie schneller mit 8 attraktiven Dekoren, erhältlich in einer einzigartigen Looselay Produktqualität für schnelles, einfaches und kostensparendes Verlegen.

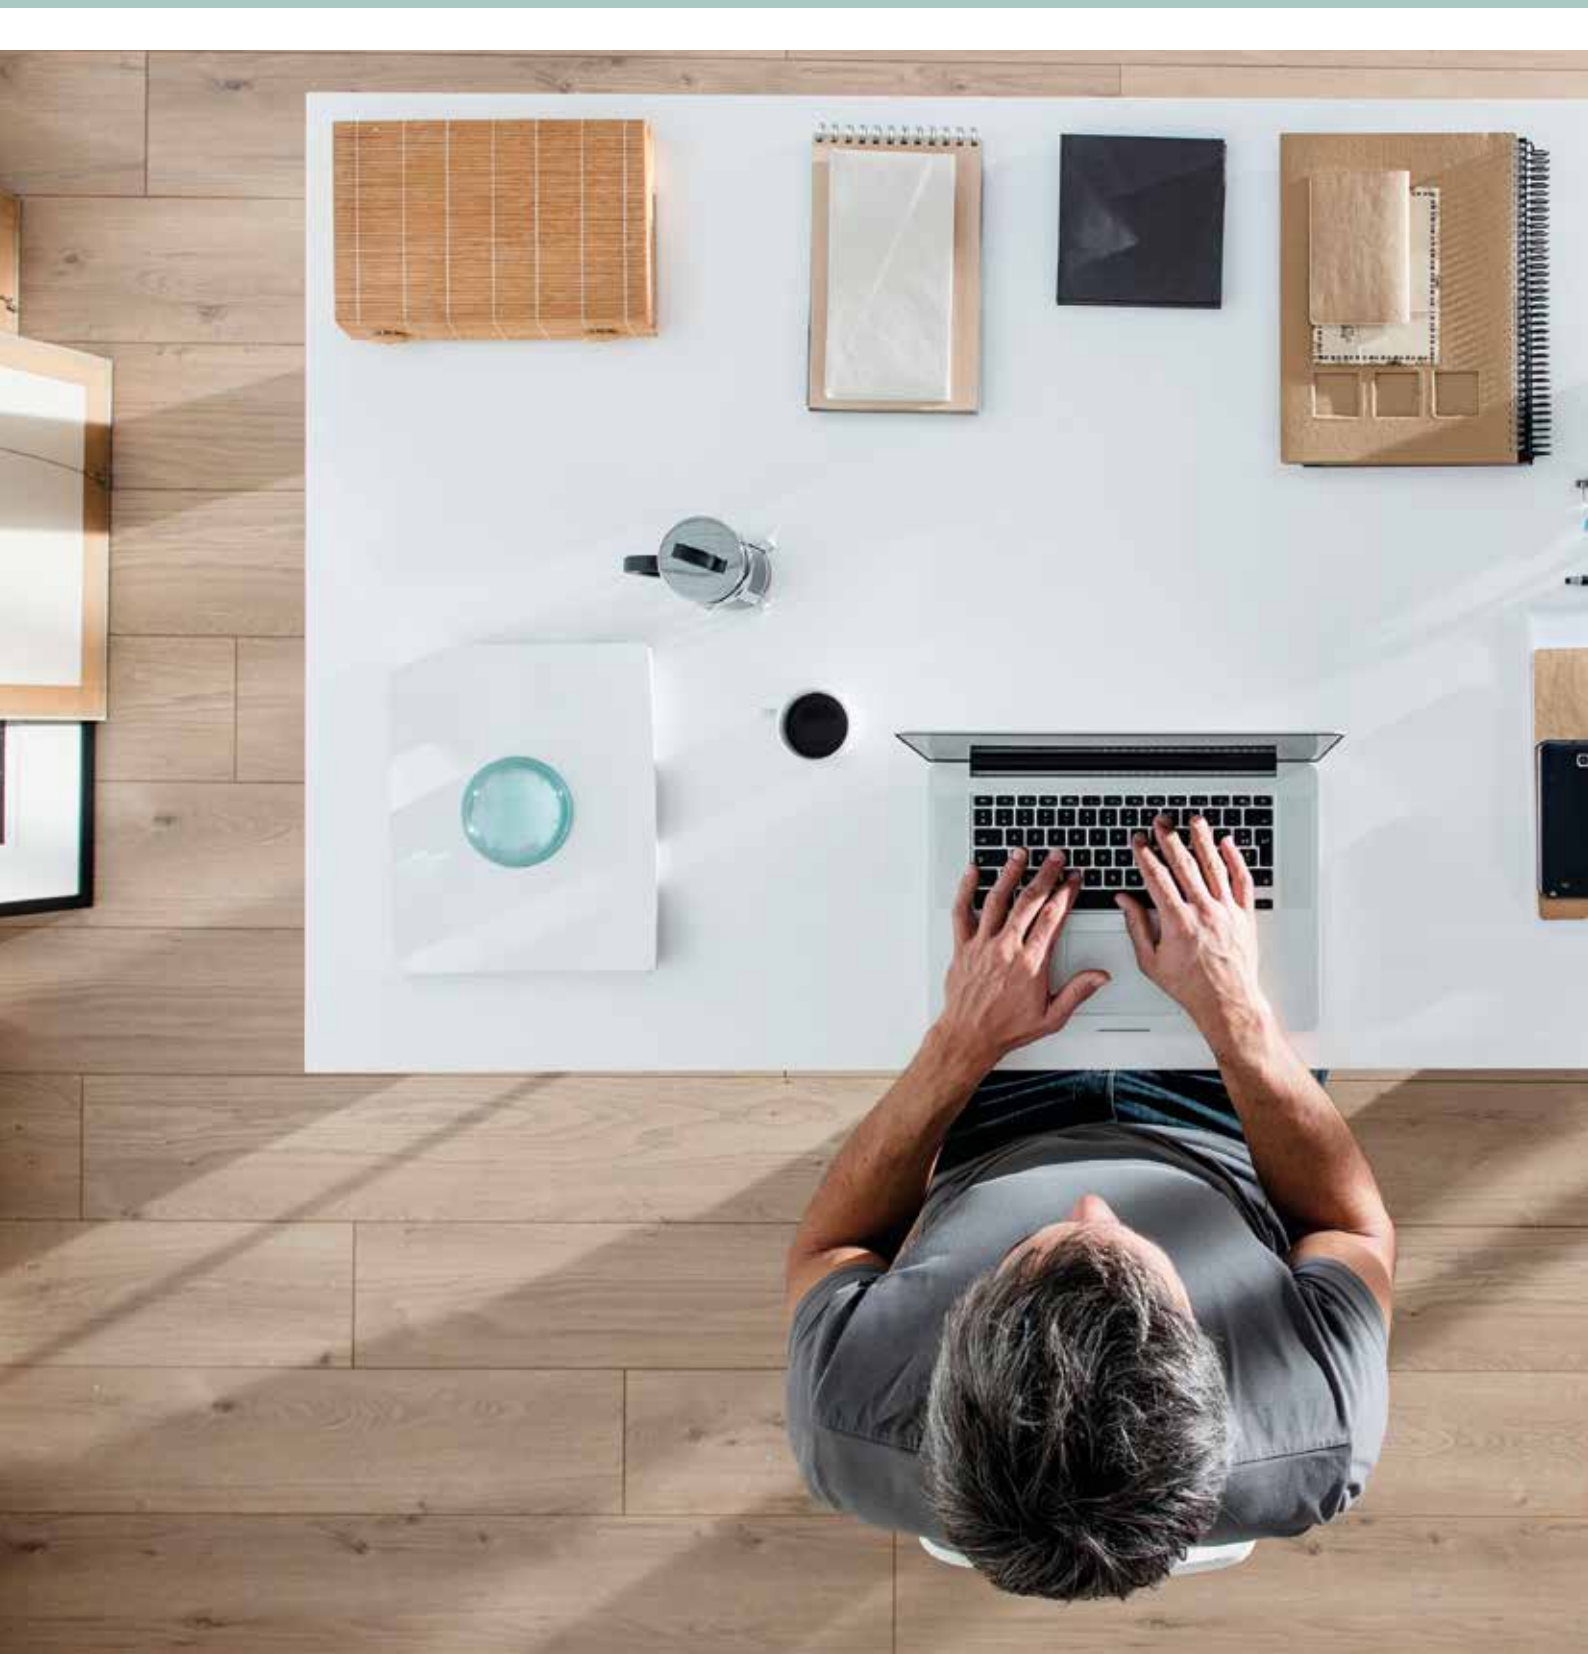



Origin Concrete Natural

OFL-070-005 | 457,2 x 914,4 mm



Luna Graphite

OFL-070-006 | 914,4 x 914,4 mm



Valley Oak Brown (XL)

OFL-070-007 | 228,6 x 1422,4 mm



Valley Oak Blonde (XL)

OFL-070-008 | 228,6 x 1422,4 mm



Arctic Oak White (XL)

OFL-070-009 | 228,6 x 1422,4 mm



Garden Oak Cloud

OFL-070-010 | 184,1 x 1219,2 mm



Garden Oak Natural


OFL-070-011 | 184,1 x 1219,2 mm



Canadian Oak Medium

OFL-070-012 | 184,1 x 1219,2 mm

# ECOLAY70 (OFL)

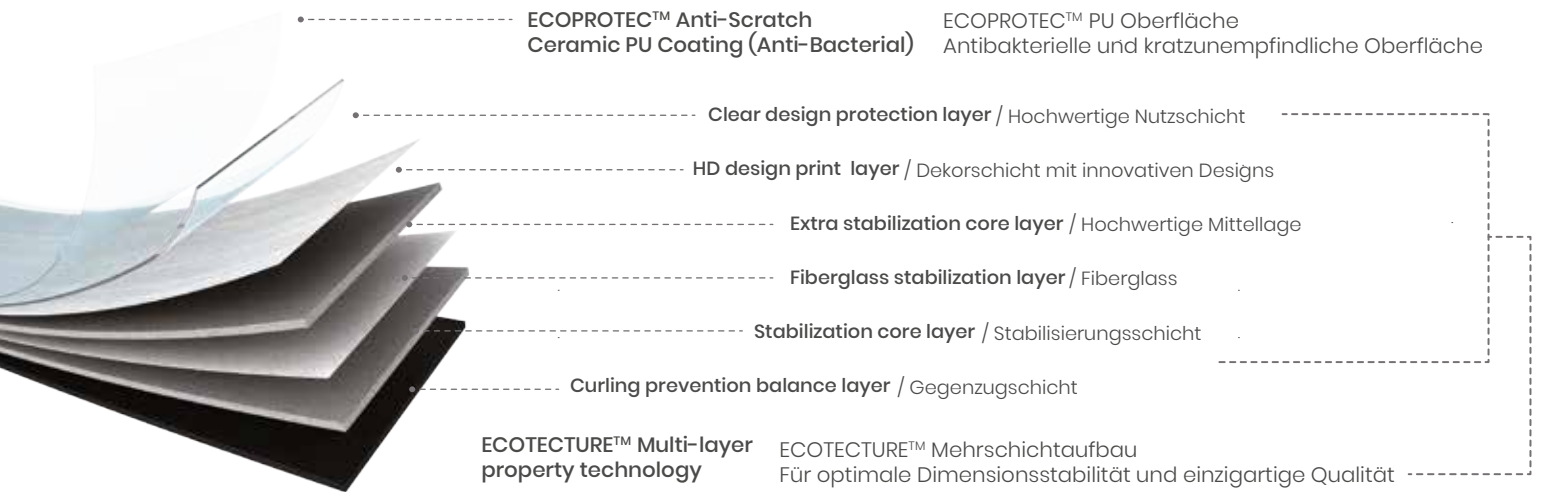

Installing tiles/planks with a full coverage tackifier is highly recommended.  
 Wir empfehlen die Benutzung einer Fixierung auf der gesamten Unterboden.

## PRODUCTS BENEFITS / PRODUKT VORTEILE

**EN** Loose-lay product developed for high traffic commercial areas (0.70 mm wear-layer). Outstanding dimensional stability. As durable as glue-down LVTs. Adhesive free product. Quick and easy to install. Ideal for overnight installations without business disruption. Possibility to create stunning layouts with XL formats available (91,44 x 91,44 cm and 22,86 x 142,24 cm). Can be removed without leaving any residue.

**DE** Ein Looselay Boden der für hoch beanspruchte gewerbliche Einsatzbereiche entwickelt wurde. Einzigartige Dimensionsstabilität. Vergleichbar mit einem verklebten Vinylbelag. Klebstofffreies Produkt. Schnell und einfach zu verlegen. Ideal für eine Verlegung über Nacht, ohne den täglichen Arbeitsbetrieb zu unterbrechen. Mit den XL Formaten sind tolle Gestaltungsmöglichkeiten gegeben (91,44 x 91,44 cm und 22,86 x 142,24 cm). Schnell und einfach zu verlegen und wieder zu entfernen ohne Rückstände am Unterboden.



PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	ECOLAY 70
Product standard / Belagsart	EN ISO 10582	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag
Total thickness / Gesamtstärke	EN ISO 24346	5,0 mm
Wear layer thickness / Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,70 mm
Classification / Nutzungsklasse	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 34
Total weight / Gesamtgewicht	EN ISO 23997	9.000 g/m <sup>2</sup>
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Type I / Typ I
Abrasion group / Verschleißprüfung	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>
Dimensions / Dielengröße	EN ISO 24342	Planks / Dielen: 184,1 x 1219,2 mm 8 planks/box = 1,79 m <sup>2</sup> 65 boxes/pallet = 116,35 m <sup>2</sup>
		Planks / Dielen: 228,6 x 1422,4 mm 6 planks/box = 1,95 m <sup>2</sup> 56 boxes/pallet = 109,20 m <sup>2</sup>
		Tiles / Fliesen: 914,4 x 914,4 mm 4 tiles/box = 3,34m <sup>2</sup> 30 boxes/pallet = 100,20m <sup>2</sup>
		Tiles / Fliesen: 457,2 x 914,4 mm 6 tiles/box = 2,50m <sup>2</sup> 40 boxes/pallet = 100m <sup>2</sup>
Surface treatment / Oberflächenvergütung	-	PUR Ecoprotec™
Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge)	-	Yes / Ja (micro bevel)

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	ECOLAY 70
Dimensional stability / Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Castor chair / Schreibtischstuhl	ISO 4918	No damage / Keine Schäden (Type W)
Furniture leg / Möbelfüße	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung	EN ISO 717-2	ΔLw = 9 dB
Light fastness / Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0)
Thermal resistance / Wärmewiderstand	EN ISO 10456	0,04 m <sup>2</sup> K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften	EN 1815	≤ 2kV
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit	EN 26987	Passed / Bestanden
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung	EN 12524	Suitable / Geeignet - max. 27°C

ENVIRONMENT	STANDARD	ECOLAY 70
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität	ISO 16000-9	≤ 100µg/m <sup>3</sup>
Plasticizer / Weichmacher	-	Phthalate-free / Phthatafrei
Recyclability / Recyclingfähigkeit	-	100%

WARRANTIES	-	ECOLAY 70
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich	-	30 years / Jahre
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich	-	15 years / Jahre

CE MARKING	-	ECOLAY 70
DoP number / DoP Nummer	-	No. 15-837






# ECOLAY70 Acoustic (OFA)

## Listen to the sound of silence.

Featuring a refined palette of 4 wood and stone textures, ECOLAY70 Acoustic loose-lay collection is ideal for a calm and collaborative setting or a dynamic and inspiring working space.

## Hör den Klang der Stille.

Eine ausgezeichnete Kollektion von 4 Holz- und Steinoberflächen. Die Ecolay70 Acoustic Kollektion ist ideal für inspirierende Arbeitsbereiche oder ruhige Gemeinschaftsbereiche.

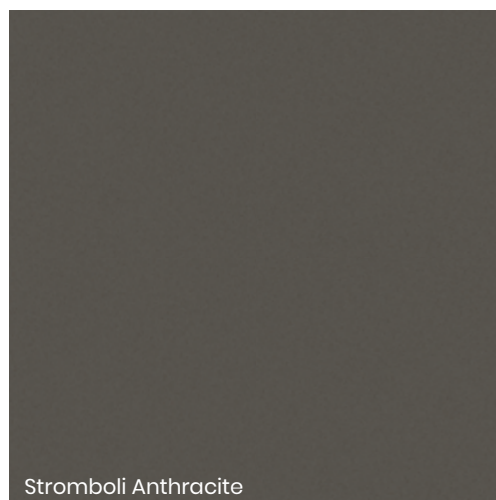

Stromboli Anthracite

OFA-070-001 | 500 x 500 mm



Vintage Concrete Smoke

OFA-070-002 | 457,2 x 914,4 mm



Fossil Oak Grey


OFA-070-003 | 177,8 x 1220 mm



Cerused Oak Natural

OFA-070-004 | 177,8 x 1220 mm

# ECOLAY70 ACOUSTIC (OFA)

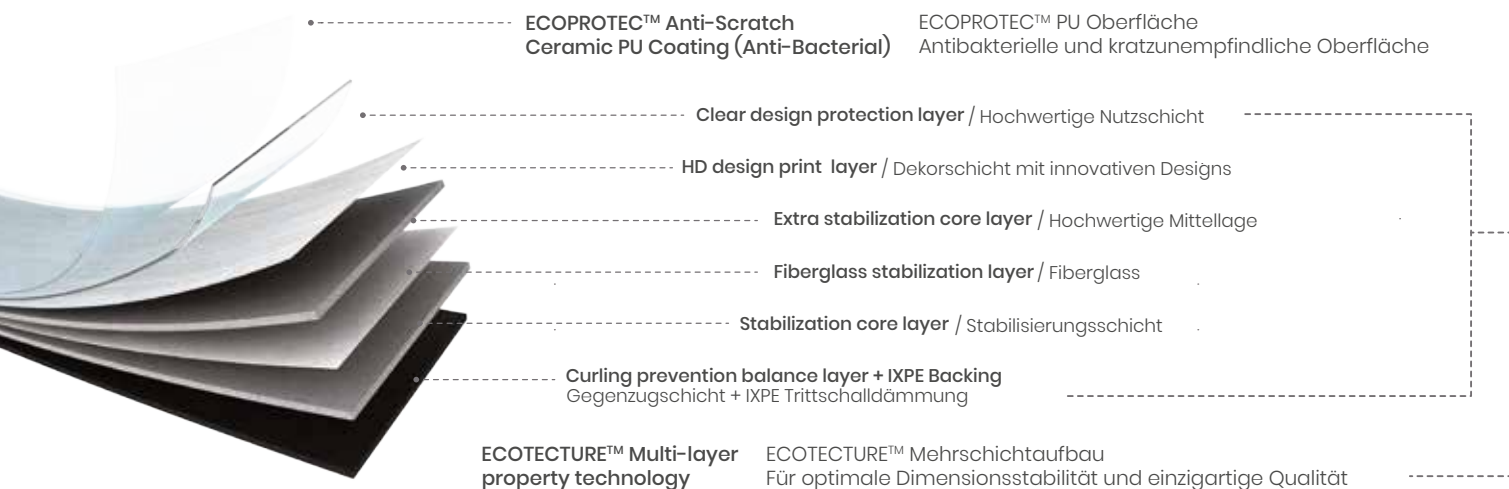

Installing tiles/planks with a full coverage tackifier is highly recommended.  
Wir empfehlen die Benutzung einer Fixierung auf der gesamten Unterboden.

## PRODUCTS BENEFITS / PRODUKT VORTEILE

**EN** Provides employees with comfort and work effectiveness thanks to its unique acoustic backing (19 dB impact sound reduction).  
Easy renovation with reduced installation time. No need to close down premises during fitting.  
Allows access to underfloor utilities.  
Possibility to create a patterned floor or delineate different parts of a space.  
Quick and easy to install and to remove, without leaving any residue.

**DE** Bietet Mitarbeitern ein komfortables und effizientes Arbeitsumfeld (19 dB). Einfache Verlegung mit deutlich schnellerer Verlegezeit. Der Arbeitsbetrieb muss während der Verlegung nicht eingestellt werden.  
Ermöglicht den Zugriff auf Versorgungseinrichtungen im Unterboden.  
Kreative Gestaltungsmöglichkeiten und farbliche Abgrenzung einzelner Bereiche möglich.  
Schnell und einfach zu verlegen und wieder zu entfernen ohne Rückstände am Unterboden.





PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	ECOLAY 70 ACOUSTIC
Product standard / Belagsart	EN ISO 10582	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag
Total thickness / Gesamtstärke	EN ISO 24346	5,0 mm
Wear layer thickness / Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,70 mm
Classification / Nutzungsklasse	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 34
Total weight / Gesamtgewicht	EN ISO 23997	7.100 g/m <sup>2</sup>
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Type I / Typ I
Abrasion group / Verschleißprüfung	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>
Dimensions / Dielengröße	EN ISO 24342	Planks / Dielen: 177,8 x 1220 mm 10 planks/box = 2,17 m <sup>2</sup> 60 boxes/pallet = 130,20 m <sup>2</sup>
		Tiles / Fliesen: 457,2 x 914,4 mm 6 tiles/box = 2,50m <sup>2</sup> 48 boxes/pallet = 120m <sup>2</sup>
		Tiles / Fliesen: 500 x 500 mm 12 tiles/box = 3,00m <sup>2</sup> 52 boxes/pallet = 156m <sup>2</sup>
Surface treatment / Oberflächenvergütung	-	PUR Ecoprotect™
Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge)	-	Tiles : No / Nein Planks : Yes / Ja

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	ECOLAY 70 ACOUSTIC
Dimensional stability / Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Castor chair / Schreibtischstuhl	ISO 4918	No damage / Keine Schäden (Type W)
Furniture leg / Möbelfüße	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten	EN ISO 24343-1	≤ 0,20 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB
Light fastness / Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0)
Thermal resistance / Wärmewiderstand	EN ISO 10456	0,04 m <sup>2</sup> K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften	EN 1815	≤ 2kV
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit	EN 26987	Passed / Bestanden
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung	EN 12524	Suitable / Geeignet - max. 27°C

ENVIRONMENT	STANDARD	ECOLAY 70 ACOUSTIC
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumlufqualität	ISO 16000-9	≤ 100µg/m <sup>3</sup>
Plasticizer / Weichmacher	-	Phthalate-free / Phthatalfrei
Recyclability / Recyclingfähigkeit	-	100%

WARRANTIES	-	ECOLAY 70 ACOUSTIC
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich	-	30 years / Jahre
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich	-	15 years / Jahre

CE MARKING	-	ECOLAY 70 ACOUSTIC
DoP number / DoP Nummer	-	No. 18-0198-T/ITC






# ECOLOCK70 (OFO)

## Just lock it.

Highly resistant solution to the daily wear and tear of the most demanding commercial area.

## Einfach Klicken.

Die Lösung bei höchster Beanspruchung im täglichen Gebrauch.

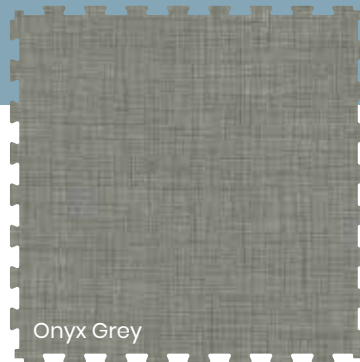

Onyx Grey

OFO-070-009 | 914.4 x 914.4 mm



Onyx Dark Grey

OFO-070-010 | 914.4 x 914.4 mm



Onyx Green

OFO-070-011 | 914.4 x 914.4 mm



Onyx Greige

OFO-070-012 | 914.4 x 914.4 mm



Onyx Blue

OFO-070-013 | 914.4 x 914.4 mm



Onyx Light Grey

OFO-070-014 | 914.4 x 914.4 mm



Sand Grey

OFO-070-015 | 914.4 x 914.4 mm




Sand Dark Grey

OFO-070-016 | 914.4 x 914.4 mm

# ECOLOCK70 (oFo)


- ECOPROTEC™ Anti-Scratch  
Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)      ECOPROTEC™ PU Oberfläche  
Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche
- Clear design protection layer / Hochwertige Nutzschiicht
- HD design print layer / Dekorschicht mit innovativen Designs
- Extra sound absorption layer / Mit zusätzlicher Zwischenlage zur Schallreduzierung
- Fiberglass stabilization layer / Hochwertige Fiberglas Mittellage
- Stabilization core layer / Stabilisierungsschicht
- Curling prevention balance layer / Gegenzugschicht
- ECOTECHURE™ Multi-layer  
property technology      ECOTECHURE™ Mehrschichtaufbau  
Für optimale Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität

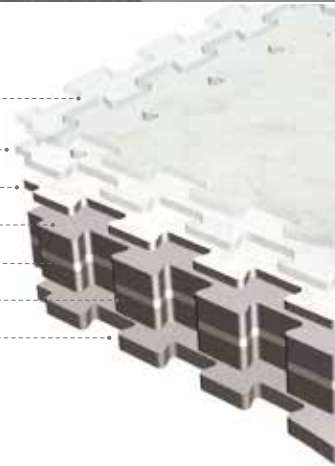

## PRODUCTS BENEFITS / PRODUKT VORTEILE

**EN** Designed for heavy commercial and light industrial applications.  
 Quick and easy to install thanks to the intuitive interlocking connection. No glue required.  
 Great resistance and easy cleaning thanks to the PUR Ecoprotec™ surface treatment.  
 Easily removable with no damage to the existing floor.  
 A sustainable solution: low VOC, phthalate free and 100% recyclable.

**DE** Für hoch beanspruchten gewerblichen und leicht beanspruchte industrielle Einsatzbereiche entwickelt.  
 Schnelle und einfache Verlegung durch die innovative «Schwalbenschwanz Verbindung».  
 Widerstandsfähig gegen Abrieb, Kratzer und Flecken.  
 Einfach zu entfernen ohne den Unterboden zu beschädigen.  
 Sehr niedrige VOC Werte, 100% Phthalatfrei, recycelbar.

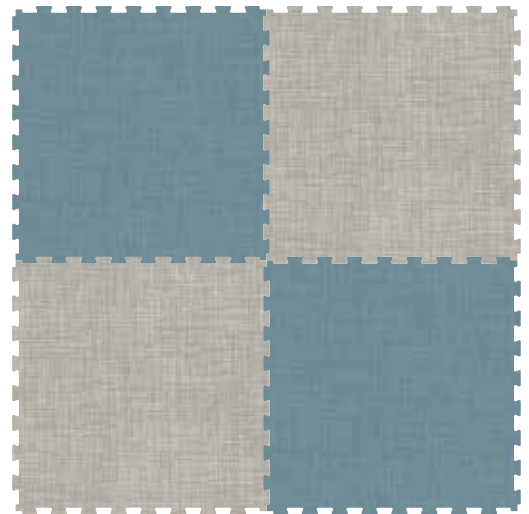


PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	ECOLOCK70
Product standard / Belagsart	EN ISO 10582	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag
Total thickness / Gesamtstärke	EN ISO 24346	5,0 mm
Wear layer thickness / Nutzschicht	EN ISO 24340	0,70 mm
Classification / Klassifizierung	EN ISO 10874	Domestic : 23 / Commercial : 34 / Industrial : 43
Total weight / Gesamtgewicht	EN ISO 23997	8.000 g/m <sup>2</sup>
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Type I / Typ I
Abrasion group / Verschleißprüfung	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>
Dimensions / Dielengröße		Tiles / Fliesen : 914,4 x 914,4 mm 3 tiles/box = 2,51m <sup>2</sup> 37 boxes/pallet = 92,87m <sup>2</sup>
Surface treatment / Oberflächenvergütung	-	PUR Ecoprotect™
Edges / Füge	-	No bevel

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	ECOLOCK70
Dimensional stability / Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Castor chair / Schreibtischstuhl	ISO 4918	No damage / Keine Schäden (Type W)
Furniture leg / Möbelfüße	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung	EN ISO 717-2	ΔLw = 6 dB
Light fastness / Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0)
Thermal resistance / Wärmewiderstand	EN ISO 10456	0,04 m <sup>2</sup> K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften	EN 1815	≤ 2kV
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit	EN 26987	Passed / Bestanden
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung	EN 12524	Suitable / Geeignet - max. 27°C

ENVIRONMENT & SUSTAINABILITY	STANDARD	ECOLOCK70
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality	ISO 16000-9	≤ 100µg/m <sup>3</sup>
Plasticizer / Weichmacher	-	Phthalate-free / Phthatalfrei
Recyclability / Recyclingfähigkeit	-	100%

WARRANTIES	-	ECOLOCK70
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich	-	30 years / Jahre
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich	-	15 years / Jahre

CE MARKING	-	ECOLOCK70
DoP number / DoP Nummer	-	No. 510-003








WOVEN DESIGN FLOORING

### Design and technology are woven together.

Create your own decorative layout with 12 cozy and elegant colors designed for mix & match.

### Design und Technologie sind miteinander verwoben.

Gestalten und kombinieren Sie Ihr eigenes Bodendesign mit 12 behaglichen und eleganten Farben.

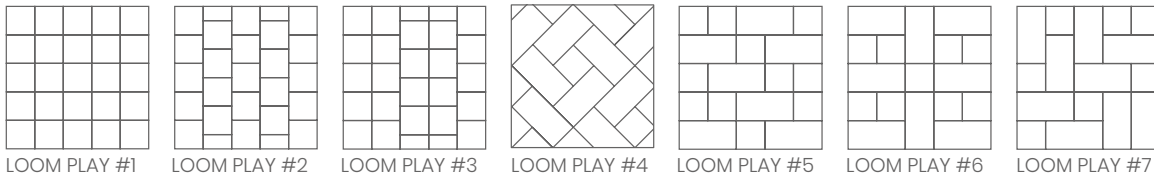


Reinvent Spaces with **LOOM+ PLAY**



Accents Brown  
FR-2104 | 500 x 500 mm



Accents Grey  
FR-2106 | 500 x 500 mm




Knit Beige  
FT-2201 | 500 x 500 mm



Knit Blue  
FT-2203 | 500 x 500 mm



Knit Green  
FT-2204 | 500 x 500 mm




Knit Brown  
FT-2206 | 500 x 500 mm



Knit Light Grey  
FT-2208 | 500 x 500 mm



Knit Dark Grey  
FT-2209 | 500 x 500 mm



Knit Orange  
FT-2211 | 500 X 500 mm



Knit Black  
FT-2212 | 500 x 500 mm



Knit Khaki Green  
FT-2226 | 500 X 500 mm



Knit Slate Grey  
FT-2227 | 500 X 500 mm



**A strong and durable product construction**  
Ein starker und dauerhafter Produktaufbau

**Anti-Scratch and Anti-Bacterial Ceramic PU Coating**  
Sicher und sauber durch antibakterielle Oberfläche

**Protective barrier against dirt, scuffs and stains**  
Perfekter Schutz gegen Schmutz, Verschleiß und Flecken




**Premium woven vinyl fabric**  
Hochwertige gewobene Vinyl Struktur

**Clear design protection layer**  
Transparente Schutzschicht

**Extra sound absorption layer**  
Zusätzliche Dämmschicht zur Schallreduzierung

**Stabilization layer**  
Stabilisierungsschicht

**Curling prevention balance layer**  
Ausgleichsschicht / Gegenzug

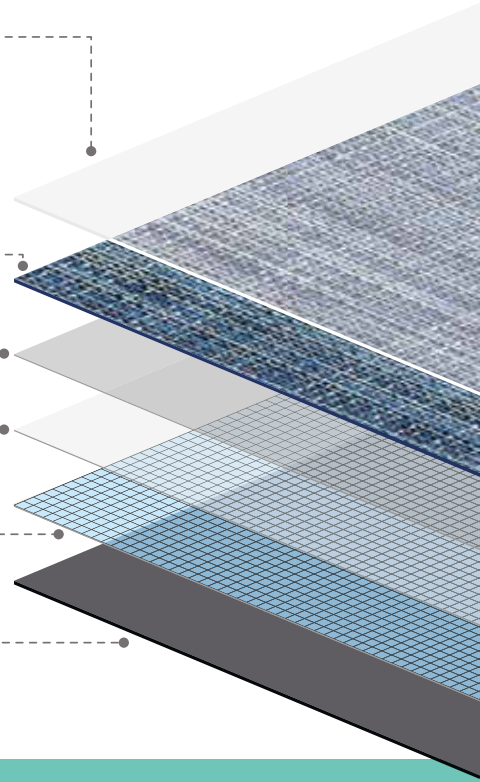

**PRODUCTS BENEFITS / PRODUKT VORTEILE**

**EN** The comfort of textile flooring with all the benefits of luxury vinyl tiles.  
Strong enough for heavy commercial use.  
Clean-cut finishing. Fray-proof, even when cutting tiles during installation.  
Outstanding dimensional stability. Possibility to mix & match the colors.

**DE** Komfortabel wie ein Teppichboden und mit allen Vorteilen eines Designbodens.  
Stark genug für den Einsatz im hochbeanspruchten gewerblichen Bereich.  
Schnittfest, kein Ausfransen beim bauseitigen Schneiden während der Verlegung.  
Hervorragende Dimensionsstabilität. Alle Farben sind miteinander kombinierbar.





PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	LOOM +
Product standard / Belagsart	EN 15114	Woven vinyl flooring Gewebter Vinylboden
Total thickness / Gesamtstärke	EN ISO 24346	3,0 mm
Classification / Klassifizierung	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 33
Total weight / Gesamtgewicht	EN ISO 23997	4.950 g/m <sup>2</sup>
Dimensions / Dielengröße		Tiles / Fliesen : 500 x 500 mm 16 tiles/box = 4,00m <sup>2</sup> 52 boxes/pallet = 208m <sup>2</sup>
Surface treatment / Oberflächenvergrütung	-	PUR Ecoprotec™
Edges / Füge	-	No bevel / Frayproof (EN 1814)

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	LOOM +
Dimensional stability / Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Castor chair / Schreibtischstuhl	ISO 4918	No damage / Keine Schäden (Type W)
Furniture leg / Möbelfüße	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit	EN ISO 24342	No deviation
Residual indentation / Eindruckverhalten	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung	EN ISO 717-2	ΔLw = 9 dB
Light fastness / Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0)
Thermal resistance / Wärmewiderstand	EN ISO 10456	0,02 m <sup>2</sup> K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften	EN 1815	≤ 2kV
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit	EN 26987	Passed / Bestanden
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung	EN 12524	Suitable / Geeignet - max. 27°C

ENVIRONMENT & SUSTAINABILITY	STANDARD	LOOM +
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität	ISO 16000-9	≤ 100µg/m <sup>3</sup>
Plasticizer / Weichmacher	-	Phthalate-free / Phthatalfrei
Recyclability / Recyclingfähigkeit	-	100%

WARRANTIES	STANDARD	LOOM +
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich	-	25 years / Jahre
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich	-	10 years / Jahre

CE MARKING	STANDARD	LOOM +
DoP number / DoP Nummer	-	No. 001-523






# ALTERONE 55 (OFF)

## The One Alternative.

AlterOne55 is the perfect non-PVC solution for home and for commercial environments exposed to challenging and high traffic conditions, when traditional vinyl flooring is not a desired option.


## Die echte Alternative.

AlterOne55 ist die perfekte PVC freie Lösung für private und gewerbliche Einsatzbereiche. Entwickelt für stark beanspruchte Bereiche wo herkömmlicher Vinylboden nicht erwünscht ist.

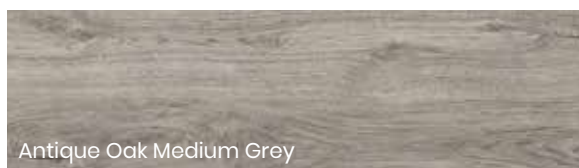

Antique Oak Medium Grey

OFF-055-001 | 177,8 x 1219,2 mm

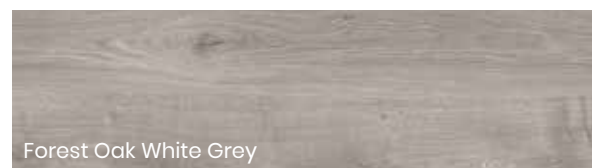


Forest Oak White Grey

OFF-055-002 | 177,8 x 1219,2 mm



Legacy Oak Natural

OFF-055-003 | 177,8 x 1219,2 mm

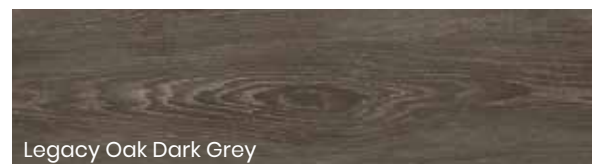


Legacy Oak Dark Grey

OFF-055-004 | 177,8 x 1219,2 mm



Maple Light

OFF-055-005 | 177,8 x 1219,2 mm

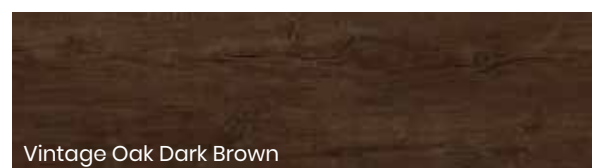


Vintage Oak Dark Brown

OFF-055-006 | 177,8 x 1219,2 mm




Vintage Oak Greige

OFF-055-007 | 177,8 x 1219,2 mm

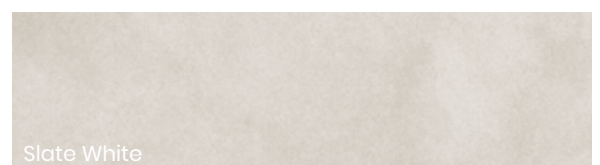


Slate White

OFF-055-008 | 457,2 x 457,2 mm

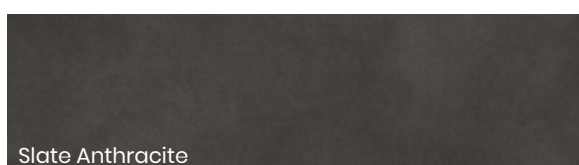

Slate Anthracite


OFF-055-009 | 457,2 x 457,2 mm

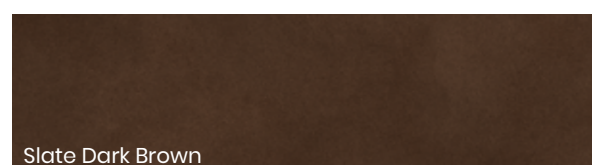

Slate Dark Brown

OFF-055-010 | 457,2 x 457,2 mm

# ALTERONE 55 (OFF)

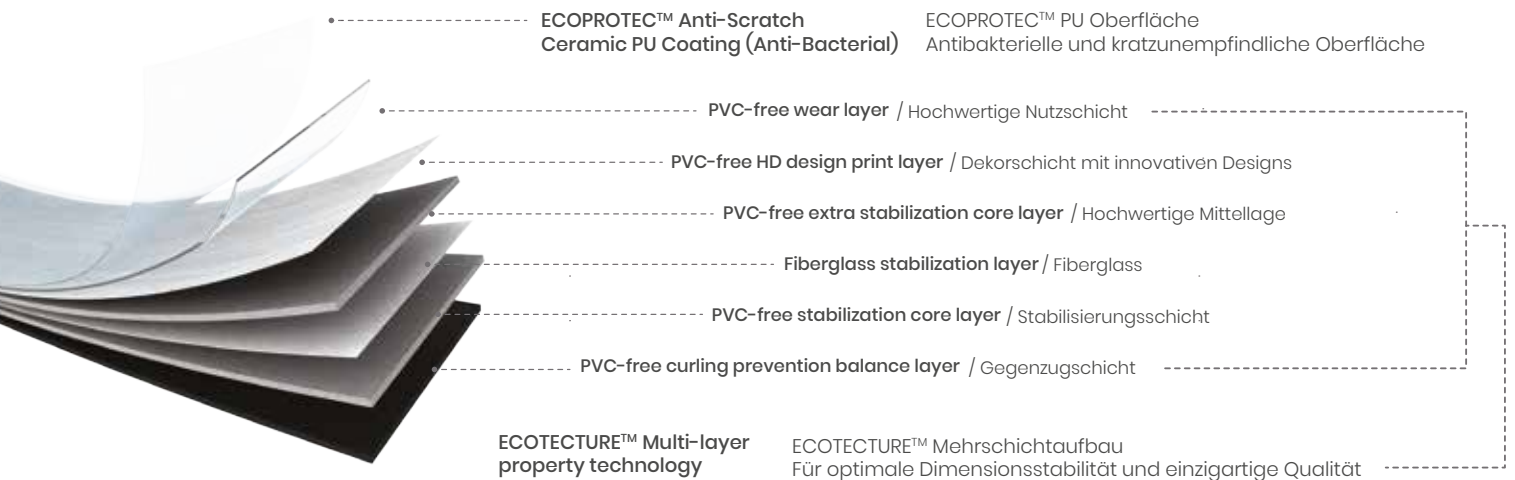

The use of adhesives recommended by Oneflor-Europe is mandatory for warranty to apply.  
 Verwenden Sie ausschließlich, die von Oneflor-Europe empfohlene Klebstoffe.

## PRODUCTS BENEFITS / PRODUKT VORTEILE

**EN** Free of PVC, plasticizers, phthalates, halogens and heavy metals.  
 Developed for commercial environments exposed to challenging and high traffic conditions.  
 As easy to install as regular luxury vinyl tiles.  
 Hard wearing and high resistance to scuff, scratches and stains.  
 Very low VOCs. Contributes to a clean and healthy indoor air.

**DE** Frei von PVC, Weichmachern, Phthalaten, Halogenen und Schwermetallen.  
 Für gewerbliche Bereiche mit starker Beanspruchung entwickelt.  
 Genauso leicht zu verlegen wie herkömmlicher Vinylboden.  
 Verschleißfest und widerstandsfähig gegen Abrieb, Kratzer und Verschmutzung.  
 Sehr geringe VOC Werte für eine saubere und gesunde Raumluft.




PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	ALTERONE55
Product standard / Belagsart	EN 14565	Resilient floor coverings based upon synthetic thermoplastic polymers Elastische Bodenbeläge auf Basis synthetischer Thermoplaste
Total thickness / Gesamtstärke	EN ISO 24346	3,0 mm
Wear layer thickness / Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,55 mm
Classification / Nutzungsklasse	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 34 / Industrial: 43
Total weight / Gesamtgewicht	EN ISO 23997	4.936 g/m <sup>2</sup>
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Type I / Typ I / Type I
Abrasion group / Verschleißprüfung	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>
Dimensions / Dielengröße	EN ISO 24342	Planks / Dielen: 177,8 x 1219,2 mm 15 planks/box = 3,25 m <sup>2</sup> 60 boxes/pallet = 195,10 m <sup>2</sup>
		Tiles / Fliesen: 457,2 x 457,2 mm 16 tiles/box = 3,34 m <sup>2</sup> 48 boxes/pallet = 160,54 m <sup>2</sup>
Surface treatment / Oberflächenvergütung	-	PUR Ecoprotec™
Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge)	-	No / Nein / Non

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	ALTERONE55
Dimensional stability / Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Castor chair / Schreibtischstuhl	ISO 4918	No damage / Keine Schäden (Type W)
Furniture leg / Möbelfüße	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung	EN ISO 717-2	ΔLw = 6 dB
Light fastness / Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R9 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0)
Thermal resistance / Wärmewiderstand	EN ISO 10456	0,02 m <sup>2</sup> K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten	EN 13501-1	Cfl-s1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften	EN 1815	≤ 2kV
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit	EN 26987	Passed / Bestanden
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung	EN 12524	Suitable / Geeignet - max. 27°C

ENVIRONMENT	STANDARD	ALTERONE55
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität	ISO 16000-9	≤ 100µg/m <sup>3</sup>
Plasticizer / Weichmacher	-	Plasticizer-free / Weichmacherfrei
Recyclability / Recyclingfähigkeit	-	100%

WARRANTIES	-	ALTERONE55
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich	-	25 years / Jahre
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich	-	10 years / Jahre

CE MARKING	-	ALTERONE55
DoP number / DoP Nummer	-	No. 540-055



# ECOSTEP CLICK








 1,4 mm

Professional underlay for click LVT

Diese optimale Unterlage wurde speziell für LVT Designböden zum Klicken

FOR  
LVT  
  
WITH  
CLICK



		Acoustic comfort		Floor durability	
					
8,5 x 1 m	1,4 mm	R up to 0,008 m²K/W	RWS up to 8%	IS up to 16 dB	CS up to 400 kPa
					
					PC up to 0,5 mm

# T-SQUARE

T-square for herringbones

Winkelschablone für Fischgrätmuster




Simplify the cutting and fitting of herringbones planks with the use of a T-square.



Vereinfachen Sie die Verlegung eines Fischgrätmusters durch das zuschneiden der Dielen mit Hilfe einer Winkelschablone.

# INSTALLATION INSTRUCTIONS – Engaging 4-sided 3L TripleLock Herringbone

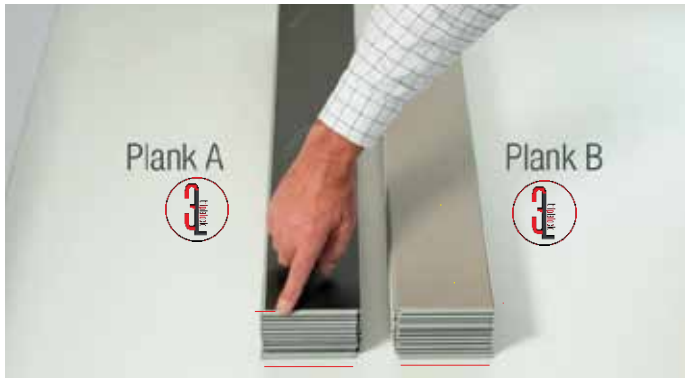

## 4-SIDED 3L TRIPLELOCK HERRINGBONE

One piece drop-lock system.



## PREPARATION

Tools needed: a tape measure, pen, utility knife, T-square, soft rubber mallet, disassembling wedge.



## CUTTING PLANKS

Lay down the first plank (A) on a leveled surface and place the T-square on top. Make sure the T-square is placed exactly on the corner. While holding down, make an initial cut with the utility knife. Next, place the plank on a higher surface and push down the pre-cut part of the plank to make it snap. Pull the snapped piece upwards to remove completely.



## INSTALL 1ST PLANK

Place the first plank (A) with the cut side against the wall at a 45° angle.



## INSTALL 2 ND PLANK

Take a second plank (B) and drop it with the long side engaging against the first plank (A) on the short side.



## ALIGN AND LOCK

Use the T-square to align the two planks perfectly. Then, tap gently with the soft rubber mallet to lock the planks.






6

### INSTALL 3RD PLANK

Place a third plank (A) with the long side engaging against the second plank (B) on the short side. Again, use the T-square to align the two planks perfectly and tap gently with the soft rubber mallet to lock the planks. Make sure the profile of all planks is facing inwards.

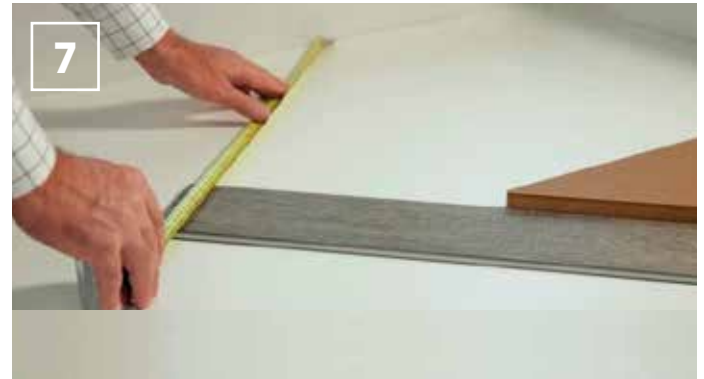

7

### LAST PLANK IN ROW

Repeat the process until you reach the other wall. Once there, measure the distance from the plank to the wall (including the width of the plank). Mark the measured length of the final plank and cut the plank at a 45° angle at the measure length. Then place the plank following the previous instructions.



8

### ALIGN ROW AGAINST WALL

After finishing the first row of assembled planks, push it gently all the way against the wall.



9

### FILL IN THE GAPS

Continue by filling in the gaps towards the wall, cutting and measuring the planks as you have previously done. To connect the new plank to the previously assembled row, lift up the assembled planks. Slide the new plank underneath and drop down the assembled planks. Always alternate planks A and B until you have filled all gaps. Don't forget to lock the planks.




10

### FIRST PLANKS A, THEN PLANKS B

Continue each next row by placing all the planks A in a row first, followed by all the planks B. Continue in this way up to the opposite wall is reached. Fill the remaining openings as in figure 9.



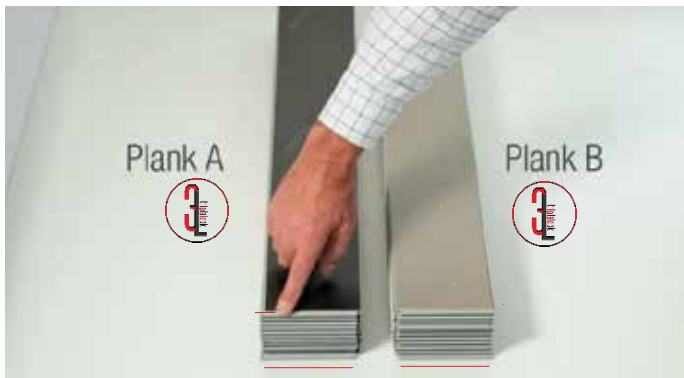

## 3L TRIPLELOCK – FISCHGRÄTMUSTER

Einteiliges Drop-Lock System.



## VORBEREITUNG

Benötigte Werkzeuge: Maßband, Stift, Cuttermesser, Winkelschablone, weicher Gummihammer, Demontagekeil.



## DIELEN SCHNEIDEN

Legen Sie die erste Diele (A) auf eine ebene Fläche und legen Sie die Winkelschablone darauf. Stellen Sie sicher, dass die Winkelschablone genau an der Ecke platziert ist. Während Sie gedrückt halten, machen Sie einen ersten Schnitt mit dem Cuttermesser. Legen Sie als nächstes die Diele auf eine höhere Oberfläche und drücken Sie den vorgeschrittenen Teil der Diele nach unten, damit sie abbricht. Ziehen Sie das abgebrochene Teil nach oben, um es vollständig zu entfernen.




## VERLEGUNG DER ERSTEN DIELE

Legen Sie die erste Diele (A) mit der Schnittseite in einem Winkel von 45° gegen die Wand.



## ZWEITE DIELE INSTALLIEREN

Nehmen Sie eine zweite Diele (B) und lassen Sie sie mit der langen Seite gegen die erste Diele (A) auf der kurzen Seite fallen.

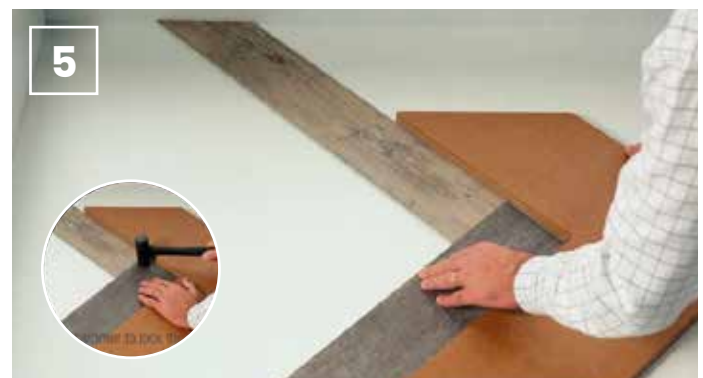

## AUSRICHTEN UND VERRIEGELN


Verwenden Sie die Winkelschablone, um die beiden Dielen perfekt auszurichten. Klopfen Sie dann vorsichtig mit dem weichen Gummihammer auf die Dielen, um sie zu verriegeln.



6

### DRITE DIELE INSTALLIEREN

Legen Sie eine dritte Diele (A) mit der langen Seite in die zweite Diele (B) auf der kurzen Seite. Verwenden Sie erneut die Winkelschablone, um die beiden Dielen perfekt auszurichten, und klopfen Sie vorsichtig mit dem weichen Gummihammer, um die Dielen zu verriegeln. Stellen Sie sicher, dass das Profil aller Dielen nach innen zeigt.

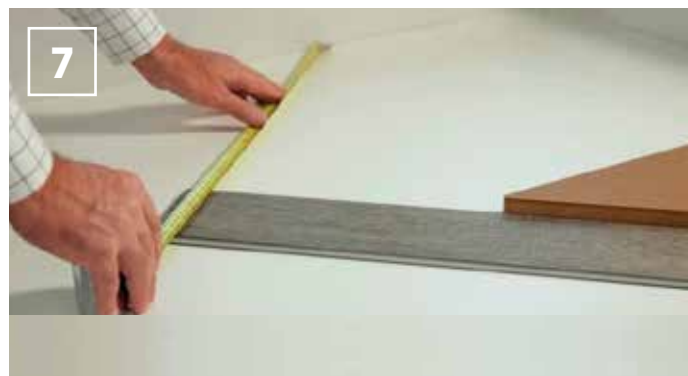

7

### LETZTE DIELE IN DER REIHE

Wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie die andere Wand erreichen. Dort messen Sie den Abstand von der Diele zur Wand (einschließlich der Breite der Diele). Markieren Sie die gemessene Länge der endgültigen Diele und schneiden Sie die Diele in einem Winkel von 45 ° auf die gemessene Länge. Dann legen Sie die Diele nach den vorherigen Anweisungen.



8

### REIHE GEGEN WAND AUSRICHTEN

Drücken Sie die erste Reihe der zusammengebauten Dielen vorsichtig gegen die Wand.



9

### FÜLLE DIE LÜCKEN AUS

Füllen Sie anschließend die Lücken zur Wand aus, schneiden und messen Sie die Dielen wie zuvor. Um die neue Diele mit der zuvor montierten Reihe zu verbinden, heben Sie die montierten Dielen an. Schieben Sie die neue Diele darunter und lassen Sie die zusammengesetzten Dielen fallen. Wechseln Sie immer die Dielen A und B, bis Sie alle Lücken gefüllt haben. Vergessen Sie nicht, die Planken zu verriegeln.



10

### ERSTE DIELEN A, DANN DIELEN B

Setzen Sie jede nächste Reihe fort, indem Sie zuerst alle Dielen A in eine Reihe legen, gefolgt von allen Dielen B. Fahren Sie auf diese Weise fort, bis die gegenüberliegende Wand erreicht ist. Füllen Sie die restlichen Öffnungen wie in Abbildung 9.



COLLECTION	LVT TYPE	ITEM NUMBER	EAN CODE	DESIGN DESCRIPTION	TOTAL THICKNESS	THICKNESS WEAR LAYER	SIZE (MM)	WEIGHT	SQM/ BOX	PCES/ BOX	BOXES/ PALLET	SQM/ PALLET
HOME 30 (ECO30)	Dry back	OFD-030-060	8809487843085	Origin Concrete Natural	2,0mm	0,30mm	457,2 x 914,4	3,605 g/m <sup>2</sup>	5,02	12	58	29116
HOME 30 (ECO30)	Dry back	OFD-030-061	8809487843092	Origin Concrete Dark grey	2,0mm	0,30mm	457,2 x 914,4	3,605 g/m <sup>2</sup>	5,02	12	58	29116
HOME 30 (ECO30)	Dry back	OFD-030-062	8809487843108	Noble Oak Greige	2,0mm	0,30mm	185 x 1219,2	3,605 g/m <sup>2</sup>	4,74	21	60	284,40
HOME 30 (ECO30)	Dry back	OFD-030-063	8809487843115	Royal Oak Natural	2,0mm	0,30mm	185 x 1219,2	3,605 g/m <sup>2</sup>	4,74	21	60	284,40
HOME 30 (ECO30)	Dry back	OFD-030-064	8809487843122	Authentic Oak Natural	2,0mm	0,30mm	185 x 1219,2	3,605 g/m <sup>2</sup>	4,74	21	60	284,40
HOME 30 (ECO30)	Dry back	OFD-030-065	8809487843139	Pure Oak Grey	2,0mm	0,30mm	185 x 1219,2	3,605 g/m <sup>2</sup>	4,74	21	60	284,40
HOME 30 (ECO30)	Dry back	OFD-030-066	8809487843146	Prestige Oak Natural	2,0mm	0,30mm	185 x 1219,2	3,605 g/m <sup>2</sup>	4,74	21	60	284,40
HOME 30 (ECO30)	Dry back	OFD-030-067	8809487843153	Manor Oak Natural dark	2,0mm	0,30mm	185 x 1219,2	3,605 g/m <sup>2</sup>	4,74	21	60	284,40
HOME 30 (ECO30)	Dry back	OFD-030-068	8809487843160	Dockside Oak Natural light	2,0mm	0,30mm	185 x 1219,2	3,605 g/m <sup>2</sup>	4,74	21	60	284,40
HOME 30 (ECO30)	Dry back	OFD-030-069	8809487843177	Sea Oak white	2,0mm	0,30mm	185 x 1219,2	3,605 g/m <sup>2</sup>	4,74	21	60	284,40
HOME 30 (ECO30)	Dry back	OFD-030-070	8809487843184	Traditional Oak Greige	2,0mm	0,30mm	185 x 1219,2	3,605 g/m <sup>2</sup>	4,74	21	60	284,40
HOME 30 (ECO30)	Dry back	OFD-030-071	8809487843191	Traditional Oak Natural light	2,0mm	0,30mm	185 x 1219,2	3,605 g/m <sup>2</sup>	4,74	21	60	284,40
HOME 30 (ECO30)	Dry back	OFD-030-072	8809487843207	Worn Oak Greige	2,0mm	0,30mm	185 x 1219,2	3,605 g/m <sup>2</sup>	4,74	21	60	284,40
HOME 30 (ECO30)	Dry back	OFD-030-073	8809487843214	Painted Wood Natural	2,0mm	0,30mm	185 x 1219,2	3,605 g/m <sup>2</sup>	4,74	21	60	284,40
HOME 30 (ECO30)	Dry back	OFD-030-074	8809487843221	Sawcut Oak Natural	2,0mm	0,30mm	185 x 1219,2	3,605 g/m <sup>2</sup>	4,74	21	60	284,40
HOME 30 (ECO30)	Dry back	OFD-030-075	8809487843238	Sawcut Oak Dark	2,0mm	0,30mm	185 x 1219,2	3,605 g/m <sup>2</sup>	4,74	21	60	284,40
HOME 30 (ECO30)	Dry back	OFD-030-076	8809487843245	Soft Oak Natural	2,0mm	0,30mm	185 x 1219,2	3,605 g/m <sup>2</sup>	4,74	21	60	284,40
HOME 30 (ECO30)	Dry back	OFD-030-077	8809487843252	Soft Oak Greige	2,0mm	0,30mm	185 x 1219,2	3,605 g/m <sup>2</sup>	4,74	21	60	284,40
HOME 30 (ECO30)	Dry back	OFD-030-078	8809487843269	French Oak Natural	2,0mm	0,30mm	185 x 1219,2	3,605 g/m <sup>2</sup>	4,74	21	60	284,40
HOME 30 (ECO30)	Dry back	OFD-030-079	8809487843276	German Oak Natural	2,0mm	0,30mm	185 x 1219,2	3,605 g/m <sup>2</sup>	4,74	21	60	284,40
HOME 30 (ECO30)	Dry back	OFD-030-080	8809487843283	Oxyde Rust	2,0mm	0,30mm	457,2 x 914,4	3,605 g/m <sup>2</sup>	5,02	12	58	29116
HOME 30 (ECO30)	Dry back	OFD-030-081	8809487843290	Oxyde Grey	2,0mm	0,30mm	457,2 x 914,4	3,605 g/m <sup>2</sup>	5,02	12	58	29116
HOME 30 (ECO30)	Dry back	OFD-030-082	8809487843306	Waystone Pearl	2,0mm	0,30mm	304,8 x 609,6	3,605 g/m <sup>2</sup>	4,46	24	66	294,36
HOME 30 (ECO30)	Dry back	OFD-030-083	8809487843313	Waystone Grey	2,0mm	0,30mm	304,8 x 609,6	3,605 g/m <sup>2</sup>	4,46	24	66	294,36
HOME 30 (ECOCLICK30)	Click	OFC-030-060	8809487843351	Origin Concrete Natural	4,0mm	0,30mm	466 x 936	7,630 g/m <sup>2</sup>	2,62	6	50	131,00
HOME 30 (ECOCLICK30)	Click	OFC-030-061	8809487843368	Origin Concrete Dark grey	4,0mm	0,30mm	466 x 936	7,630 g/m <sup>2</sup>	2,62	6	50	131,00
HOME 30 (ECOCLICK30)	Click	OFC-030-062	8809487843375	Noble Oak Greige	4,0mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	7,630 g/m <sup>2</sup>	2,17	10	60	130,20
HOME 30 (ECOCLICK30)	Click	OFC-030-063	8809487843382	Royal Oak Natural	4,0mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	7,630 g/m <sup>2</sup>	2,17	10	60	130,20
HOME 30 (ECOCLICK30)	Click	OFC-030-064	8809487843399	Authentic Oak Natural	4,0mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	7,630 g/m <sup>2</sup>	2,17	10	60	130,20
HOME 30 (ECOCLICK30)	Click	OFC-030-065	8809487843405	Pure Oak Grey	4,0mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	7,630 g/m <sup>2</sup>	2,17	10	60	130,20
HOME 30 (ECOCLICK30)	Click	OFC-030-066	8809487843412	Prestige Oak Natural	4,0mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	7,630 g/m <sup>2</sup>	2,17	10	60	130,20
HOME 30 (ECOCLICK30)	Click	OFC-030-067	8809487843429	Manor Oak Natural dark	4,0mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	7,630 g/m <sup>2</sup>	2,17	10	60	130,20
HOME 30 (ECOCLICK30)	Click	OFC-030-068	8809487843436	Dockside Oak Natural light	4,0mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	7,630 g/m <sup>2</sup>	2,17	10	60	130,20
HOME 30 (ECOCLICK30)	Click	OFC-030-069	8809487843443	Sea Oak white	4,0mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	7,630 g/m <sup>2</sup>	2,17	10	60	130,20
HOME 30 (ECOCLICK30)	Click	OFC-030-070	8809487843450	Traditional Oak Greige	4,0mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	7,630 g/m <sup>2</sup>	2,17	10	60	130,20
HOME 30 (ECOCLICK30)	Click	OFC-030-071	8809487843467	Traditional Oak Natural light	4,0mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	7,630 g/m <sup>2</sup>	2,17	10	60	130,20
HOME 30 (ECOCLICK30)	Click	OFC-030-072	8809487843474	Worn Oak Greige	4,0mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	7,630 g/m <sup>2</sup>	2,17	10	60	130,20
HOME 30 (ECOCLICK30)	Click	OFC-030-073	8809487843481	Painted Wood Natural	4,0mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	7,630 g/m <sup>2</sup>	2,17	10	60	130,20
HOME 30 (ECOCLICK30)	Click	OFC-030-074	8809487843498	Sawcut Oak Natural	4,0mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	7,630 g/m <sup>2</sup>	2,17	10	60	130,20
HOME 30 (ECOCLICK30)	Click	OFC-030-075	8809487843504	Sawcut Oak Dark	4,0mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	7,630 g/m <sup>2</sup>	2,17	10	60	130,20
HOME 30 (ECOCLICK30)	Click	OFC-030-076	8809487843511	Soft Oak Natural	4,0mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	7,630 g/m <sup>2</sup>	2,17	10	60	130,20
HOME 30 (ECOCLICK30)	Click	OFC-030-077	8809487843528	Soft Oak Greige	4,0mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	7,630 g/m <sup>2</sup>	2,17	10	60	130,20
HOME 30 (ECOCLICK30)	Click	OFC-030-078	8809487843535	French Oak Natural	4,0mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	7,630 g/m <sup>2</sup>	2,17	10	60	130,20
HOME 30 (ECOCLICK30)	Click	OFC-030-079	8809487843542	German Oak Natural	4,0mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	7,630 g/m <sup>2</sup>	2,17	10	60	130,20
HOME 30 (ECOCLICK30)	Click	OFC-030-080	8809487843559	Oxyde Rust	4,0mm	0,30mm	466 x 936	7,630 g/m <sup>2</sup>	2,62	6	50	131,00
HOME 30 (ECOCLICK30)	Click	OFC-030-081	8809487843566	Oxyde Grey	4,0mm	0,30mm	466 x 936	7,630 g/m <sup>2</sup>	2,62	6	50	131,00
HOME 30 (ECOCLICK30)	Click	OFC-030-082	8809487843573	Waystone Pearl	4,0mm	0,30mm	304,8 x 609,6	7,630 g/m <sup>2</sup>	2,23	12	60	133,80
HOME 30 (ECOCLICK30)	Click	OFC-030-083	8809487843580	Waystone Grey	4,0mm	0,30mm	304,8 x 609,6	7,630 g/m <sup>2</sup>	2,23	12	60	133,80
HOME 30 SOLIDE CLICK 30)	Rigid Click	OFR-030-001N	8809487841654	Origin Concrete Natural	4,5mm	0,30mm	457,2 x 914,4	6,450 g/m <sup>2</sup>	2,51	6	52	130,44
HOME 30 SOLIDE CLICK 30)	Rigid Click	OFR-030-002N	8809487841661	Origin Concrete Dark grey	4,5mm	0,30mm	457,2 x 914,4	6,450 g/m <sup>2</sup>	2,51	6	52	130,44
HOME 30 SOLIDE CLICK 30)	Rigid Click	OFR-030-004N	8809487841685	Noble Oak Greige	4,5mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	6,450 g/m <sup>2</sup>	2,60	12	40	104,05
HOME 30 SOLIDE CLICK 30)	Rigid Click	OFR-030-005N	8809487841692	Royal Oak Natural	4,5mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	6,450 g/m <sup>2</sup>	2,60	12	40	104,05
HOME 30 SOLIDE CLICK 30)	Rigid Click	OFR-030-006N	8809487841708	Authentic Oak Natural	4,5mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	6,450 g/m <sup>2</sup>	2,60	12	40	104,05
HOME 30 SOLIDE CLICK 30)	Rigid Click	OFR-030-008N	8809487841722	Pure Oak Grey	4,5mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	6,450 g/m <sup>2</sup>	2,60	12	40	104,05
HOME 30 SOLIDE CLICK 30)	Rigid Click	OFR-030-009N	8809487841739	Prestige Oak Natural	4,5mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	6,450 g/m <sup>2</sup>	2,60	12	40	104,05
HOME 30 SOLIDE CLICK 30)	Rigid Click	OFR-030-010N	8809487841746	Manor Oak Natural dark	4,5mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	6,450 g/m <sup>2</sup>	2,60	12	40	104,05
HOME 30 SOLIDE CLICK 30)	Rigid Click	OFR-030-011N	8809487841753	Dockside Oak Natural light	4,5mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	6,450 g/m <sup>2</sup>	2,60	12	40	104,05

COLLECTION	LVT TYPE	ITEM NUMBER	EAN CODE	DESIGN DESCRIPTION	TOTAL THICKNESS	THICKNESS WEAR LAYER	SIZE (MM)	WEIGHT	SQM/ BOX	PCES/ BOX	BOXES/ PALLET	SQM/ PALLET
HOME 30 (SOLIDE CLICK 30)	Rigid Click	OFR-030-012N	8809487841760	Sea Oak white	4,5mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	6.450 g/m <sup>2</sup>	2,60	12	40	104,05
HOME 30 (SOLIDE CLICK 30)	Rigid Click	OFR-030-013N	8809487841777	Traditional Oak Greige	4,5mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	6.450 g/m <sup>2</sup>	2,60	12	40	104,05
HOME 30 (SOLIDE CLICK 30)	Rigid Click	OFR-030-014N	8809487841784	Traditional Oak Natural light	4,5mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	6.450 g/m <sup>2</sup>	2,60	12	40	104,05
HOME 30 (SOLIDE CLICK 30)	Rigid Click	OFR-030-015N	8809487842934	Worn Oak Greige	4,5mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	6.450 g/m <sup>2</sup>	2,60	12	40	104,05
HOME 30 (SOLIDE CLICK 30)	Rigid Click	OFR-030-016N	8809487842941	Painted Wood Natural	4,5mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	6.450 g/m <sup>2</sup>	2,60	12	40	104,05
HOME 30 (SOLIDE CLICK 30)	Rigid Click	OFR-030-017N	8809487842958	Sawcut Oak Natural	4,5mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	6.450 g/m <sup>2</sup>	2,60	12	40	104,05
HOME 30 (SOLIDE CLICK 30)	Rigid Click	OFR-030-018N	8809487842965	Sawcut Oak Dark	4,5mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	6.450 g/m <sup>2</sup>	2,60	12	40	104,05
HOME 30 (SOLIDE CLICK 30)	Rigid Click	OFR-030-019N	8809487842972	Soft Oak Natural	4,5mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	6.450 g/m <sup>2</sup>	2,60	12	40	104,05
HOME 30 (SOLIDE CLICK 30)	Rigid Click	OFR-030-020N	8809487842989	Soft Oak Greige	4,5mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	6.450 g/m <sup>2</sup>	2,60	12	40	104,05
HOME 30 (SOLIDE CLICK 30)	Rigid Click	OFR-030-021N	8809487842996	French Oak Natural	4,5mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	6.450 g/m <sup>2</sup>	2,60	12	40	104,05
HOME 30 (SOLIDE CLICK 30)	Rigid Click	OFR-030-022N	8809487843009	German Oak Natural	4,5mm	0,30mm	177,8 x 1219,2	6.450 g/m <sup>2</sup>	2,60	12	40	104,05
HOME 30 (SOLIDE CLICK 30)	Rigid Click	OFR-030-023N	8809487843016	Oxyde Rust	4,5mm	0,30mm	457,2 x 914,4	6.450 g/m <sup>2</sup>	2,51	6	52	130,44
HOME 30 (SOLIDE CLICK 30)	Rigid Click	OFR-030-024N	8809487843023	Oxyde Grey	4,5mm	0,30mm	457,2 x 914,4	6.450 g/m <sup>2</sup>	2,51	6	52	130,44
HOME 30 (SOLIDE CLICK 30)	Rigid Click	OFR-030-025N	8809487843030	Waystone Pearl	4,5mm	0,30mm	304,8 x 609,6	6.450 g/m <sup>2</sup>	2,23	12	60	133,80
HOME 30 (SOLIDE CLICK 30)	Rigid Click	OFR-030-026N	8809487843047	Waystone Grey	4,5mm	0,30mm	304,8 x 609,6	6.450 g/m <sup>2</sup>	2,23	12	60	133,80
HOME 30 (ECO30 HB)	Dry back	OFD-030-167	8809487843320	Manor Oak Natural dark	2,0mm	0,30mm	122 x 610	3.600 g/m <sup>2</sup>	2,68	36	126	337,68
HOME 30 (ECO30 HB)	Dry back	OFD-030-174	8809487843337	Sawcut Oak Natural	2,0mm	0,30mm	122 x 610	3.600 g/m <sup>2</sup>	2,68	36	126	337,68
HOME 30 (ECO30 HB)	Dry back	OFD-030-177	8809487843344	Soft Oak Greige	2,0mm	0,30mm	122 x 610	3.600 g/m <sup>2</sup>	2,68	36	126	337,68
HOME 30 (SOLIDE CLICK 30 HB)	Rigid Click	OFR-030-167	8809487843054	Manor Oak Natural dark	4,5mm	0,30mm	122 x 610	7.100 g/m <sup>2</sup>	1,49	20	112	166,88
HOME 30 (SOLIDE CLICK 30 HB)	Rigid Click	OFR-030-174	8809487843061	Sawcut Oak Natural	4,5mm	0,30mm	122 x 610	7.100 g/m <sup>2</sup>	1,49	20	112	166,88
HOME 30 (SOLIDE CLICK 30 HB)	Rigid Click	OFR-030-177	8809487843078	Soft Oak Greige	4,5mm	0,30mm	122 x 610	7.100 g/m <sup>2</sup>	1,49	20	112	166,88
CLASSIC30 XL	Dry back	OFE-030-001	8809487843597	Prestige Oak White	2,0mm	0,30mm	228,6 x 1524	4.870 g/m <sup>2</sup>	4,87	14	48	233,76
CLASSIC30 XL	Dry back	OFE-030-002	8809487843603	Prestige Oak Natural	2,0mm	0,30mm	228,6 x 1524	4.870 g/m <sup>2</sup>	4,87	14	48	233,76
CLASSIC30 XL	Dry back	OFE-030-003	8809487843610	Prestige Oak Brown	2,0mm	0,30mm	228,6 x 1524	4.870 g/m <sup>2</sup>	4,87	14	48	233,76
CLASSIC30 XL	Dry back	OFE-030-004	8809487843627	Prestige Oak Greige	2,0mm	0,30mm	228,6 x 1524	4.870 g/m <sup>2</sup>	4,87	14	48	233,76
CLASSIC30 XL	Dry back	OFE-030-005	8809487843634	Infinity Oak Dark Grey	2,0mm	0,30mm	228,6 x 1524	4.870 g/m <sup>2</sup>	4,87	14	48	233,76
CLASSIC30 XL	Dry back	OFE-030-006	8809487843641	Infinity Oak Natural	2,0mm	0,30mm	228,6 x 1524	4.870 g/m <sup>2</sup>	4,87	14	48	233,76
CLASSIC30 XL	Dry back	OFE-030-007	8809487843658	Prestige Oak Light Natural	2,0mm	0,30mm	228,6 x 1524	4.870 g/m <sup>2</sup>	4,87	14	48	233,76
CLASSIC30 XL	Dry back	OFE-030-008	8809487843856	Prestige Oak Honey	2,0mm	0,30mm	228,6 x 1524	4.870 g/m <sup>2</sup>	4,87	14	48	233,76
RIGID30 XL	Rigid Click	OFK-030-001	8809487842705	Prestige Oak White	5,0mm	0,30mm	228,6 x 1524	8.000 g/m <sup>2</sup>	2,78	8	48	133,44
RIGID30 XL	Rigid Click	OFK-030-002	8809487842712	Prestige Oak Natural	5,0mm	0,30mm	228,6 x 1524	8.000 g/m <sup>2</sup>	2,78	8	48	133,44
RIGID30 XL	Rigid Click	OFK-030-003	8809487842729	Prestige Oak Brown	5,0mm	0,30mm	228,6 x 1524	8.000 g/m <sup>2</sup>	2,78	8	48	133,44
RIGID30 XL	Rigid Click	OFK-030-004	8809487842736	Prestige Oak Greige	5,0mm	0,30mm	228,6 x 1524	8.000 g/m <sup>2</sup>	2,78	8	48	133,44
RIGID30 XL	Rigid Click	OFK-030-005	8809487842743	Infinity Oak Dark Grey	5,0mm	0,30mm	228,6 x 1524	8.000 g/m <sup>2</sup>	2,78	8	48	133,44
RIGID30 XL	Rigid Click	OFK-030-006	8809487842750	Infinity Oak Natural	5,0mm	0,30mm	228,6 x 1524	8.000 g/m <sup>2</sup>	2,78	8	48	133,44
RIGID30 XL	Rigid Click	OFK-030-007	8809487842767	Prestige Oak Light Natural	5,0mm	0,30mm	228,6 x 1524	8.000 g/m <sup>2</sup>	2,78	8	48	133,44
RIGID30 XL	Rigid Click	OFK-030-008	8809487843849	Prestige Oak Honey	5,0mm	0,30mm	228,6 x 1524	8.000 g/m <sup>2</sup>	2,78	8	48	133,44
ECO55	Dry back	OFD-055-001	8809487840282	Concrete Beige	2,5mm	0,55mm	304,8 x 609,6	4.100 g/m <sup>2</sup>	3,34	18	66	220,44
ECO55	Dry back	OFD-055-002	8809487840299	Concrete Black	2,5mm	0,55mm	304,8 x 609,6	4.100 g/m <sup>2</sup>	3,34	18	66	220,44
ECO55	Dry back	OFD-055-003	8809487840305	Rustic Oak White	2,5mm	0,55mm	177,8 x 1219,2	4.100 g/m <sup>2</sup>	3,25	15	75	243,75
ECO55	Dry back	OFD-055-004	8809487840312	Forest Oak Light Grey	2,5mm	0,55mm	177,8 x 1219,2	4.100 g/m <sup>2</sup>	3,25	15	75	243,75
ECO55	Dry back	OFD-055-005	8809487840329	Classic Oak Dark Brown	2,5mm	0,55mm	177,8 x 1219,2	4.100 g/m <sup>2</sup>	3,25	15	75	243,75
ECO55	Dry back	OFD-055-006	8809487840336	Rustic Pine White	2,5mm	0,55mm	177,8 x 1219,2	4.100 g/m <sup>2</sup>	3,25	15	75	243,75
ECO55	Dry back	OFD-055-007	8809487840343	Rustic Pine Taupe	2,5mm	0,55mm	177,8 x 1219,2	4.100 g/m <sup>2</sup>	3,25	15	75	243,75
ECO55	Dry back	OFD-055-008	8809487840350	Rustic Pine Brown	2,5mm	0,55mm	177,8 x 1219,2	4.100 g/m <sup>2</sup>	3,25	15	75	243,75
ECO55	Dry back	OFD-055-009	8809487840367	Mountain Oak Greige	2,5mm	0,55mm	177,8 x 1219,2	4.100 g/m <sup>2</sup>	3,25	15	75	243,75
ECO55	Dry back	OFD-055-010	8809487840374	Mountain Oak Natural	2,5mm	0,55mm	177,8 x 1219,2	4.100 g/m <sup>2</sup>	3,25	15	75	243,75
ECO55	Dry back	OFD-055-011	8809487840381	Mountain Oak Grey	2,5mm	0,55mm	177,8 x 1219,2	4.100 g/m <sup>2</sup>	3,25	15	75	243,75
ECO55	Dry back	OFD-055-012	8809487840398	Forest Oak Natural	2,5mm	0,55mm	177,8 x 1219,2	4.100 g/m <sup>2</sup>	3,25	15	75	243,75
ECO55	Dry back	OFD-055-037	8809487841043	Cement Natural	2,5mm	0,55mm	177,8 x 1219,2	4.100 g/m <sup>2</sup>	4,18	10	40	167,20
ECO55	Dry back	OFD-055-038	8809487841050	Cement Dark Grey	2,5mm	0,55mm	177,8 x 1219,2	4.100 g/m <sup>2</sup>	4,18	10	40	167,20
ECO55	Dry back	OFD-055-039	8809487841067	Vintage Oak Dark Grey	2,5mm	0,55mm	177,8 x 1219,2	4.100 g/m <sup>2</sup>	3,25	15	75	243,75

COLLECTION	LVT TYPE	ITEM NUMBER	EAN CODE	DESIGN DESCRIPTION	TOTAL THICKNESS	THICKNESS WEAR LAYER	SIZE (MM)	WEIGHT	SQM/ BOX	PCES/ BOX	BOXES/ PALLET	SQM/ PALLET
ECO55	Dry back	OFD-055-040	8809487841074	Vintage Oak Light Natural	2,5mm	0,55mm	177,8 x 1219,2	4,100 g/m <sup>2</sup>	3,25	15	75	243,75
ECO55	Dry back	OFD-055-041	8809487841081	Scarlet Oak Light Natural	2,5mm	0,55mm	177,8 x 1219,2	4,100 g/m <sup>2</sup>	3,25	15	75	243,75
ECO55	Dry back	OFD-055-042	8809487841098	Scarlet Oak Dark Natural	2,5mm	0,55mm	177,8 x 1219,2	4,100 g/m <sup>2</sup>	3,25	15	75	243,75
ECO55	Dry back	OFD-055-043	8809487841104	Antique Oak Grey	2,5mm	0,55mm	177,8 x 1219,2	4,100 g/m <sup>2</sup>	3,25	15	75	243,75
ECO55	Dry back	OFD-055-044	8809487841111	Antique Oak Dark Natural	2,5mm	0,55mm	177,8 x 1219,2	4,100 g/m <sup>2</sup>	3,25	15	75	243,75
ECOCLICK55	Click	OFC-055-013	8809487840404	Concrete Beige	5,0mm	0,55mm	305 x 610	8,520 g/m <sup>2</sup>	1,86	10	60	111,60
ECOCLICK55	Click	OFC-055-014	8809487840411	Concrete Black	5,0mm	0,55mm	305 x 610	8,520 g/m <sup>2</sup>	1,86	10	60	111,60
ECOCLICK55	Click	OFC-055-015	8809487840428	Rustic Oak White	5,0mm	0,55mm	185 x 1212	8,520 g/m <sup>2</sup>	1,79	8	65	116,35
ECOCLICK55	Click	OFC-055-016	8809487840435	Forest Oak Light Grey	5,0mm	0,55mm	185 x 1212	8,520 g/m <sup>2</sup>	1,79	8	65	116,35
ECOCLICK55	Click	OFC-055-017	8809487840442	Classic Oak Dark Brown	5,0mm	0,55mm	185 x 1212	8,520 g/m <sup>2</sup>	1,79	8	65	116,35
ECOCLICK55	Click	OFC-055-018	8809487840459	Rustic Pine White	5,0mm	0,55mm	185 x 1212	8,520 g/m <sup>2</sup>	1,79	8	65	116,35
ECOCLICK55	Click	OFC-055-019	8809487840466	Rustic Pine Taupe	5,0mm	0,55mm	185 x 1212	8,520 g/m <sup>2</sup>	1,79	8	65	116,35
ECOCLICK55	Click	OFC-055-020	8809487840473	Rustic Pine Brown	5,0mm	0,55mm	185 x 1212	8,520 g/m <sup>2</sup>	1,79	8	65	116,35
ECOCLICK55	Click	OFC-055-021	8809487840480	Mountain Oak Greige	5,0mm	0,55mm	185 x 1212	8,520 g/m <sup>2</sup>	1,79	8	65	116,35
ECOCLICK55	Click	OFC-055-022	8809487840497	Mountain Oak Natural	5,0mm	0,55mm	185 x 1212	8,520 g/m <sup>2</sup>	1,79	8	65	116,35
ECOCLICK55	Click	OFC-055-023	8809487840503	Mountain Oak Grey	5,0mm	0,55mm	185 x 1212	8,520 g/m <sup>2</sup>	1,79	8	65	116,35
ECOCLICK55	Click	OFC-055-024	8809487840510	Forest Oak Natural	5,0mm	0,55mm	185 x 1212	8,520 g/m <sup>2</sup>	1,79	8	65	116,35
ECOCLICK55	Click	OFC-055-045	8809487841128	Cement Natural	5,0mm	0,55mm	462 x 924	8,520 g/m <sup>2</sup>	2,56	6	40	102,40
ECOCLICK55	Click	OFC-055-046	8809487841135	Cement Dark Grey	5,0mm	0,55mm	462 x 924	8,520 g/m <sup>2</sup>	2,56	6	40	102,40
ECOCLICK55	Click	OFC-055-047	8809487841142	Vintage Oak Dark Grey	5,0mm	0,55mm	185 x 1212	8,520 g/m <sup>2</sup>	1,79	8	65	116,35
ECOCLICK55	Click	OFC-055-048	8809487841159	Vintage Oak Light Natural	5,0mm	0,55mm	185 x 1212	8,520 g/m <sup>2</sup>	1,79	8	65	116,35
ECOCLICK55	Click	OFC-055-049	8809487841166	Scarlet Oak Light Natural	5,0mm	0,55mm	185 x 1212	8,520 g/m <sup>2</sup>	1,79	8	65	116,35
ECOCLICK55	Click	OFC-055-050	8809487841173	Scarlet Oak Dark Natural	5,0mm	0,55mm	185 x 1212	8,520 g/m <sup>2</sup>	1,79	8	65	116,35
ECOCLICK55	Click	OFC-055-051	8809487841180	Antique Oak Grey	5,0mm	0,55mm	185 x 1212	8,520 g/m <sup>2</sup>	1,79	8	65	116,35
ECOCLICK55	Click	OFC-055-052	8809487841197	Antique Oak Dark Natural	5,0mm	0,55mm	185 x 1212	8,520 g/m <sup>2</sup>	1,79	8	65	116,35
RIGID55	Rigid Click	OFG-055-001	8809487842095	Elegant Oak Taupe	5,0mm	0,55mm	185 x 1212	6,600 g/m <sup>2</sup>	1,79	8	65	116,59
RIGID55	Rigid Click	OFG-055-002	8809487842101	Elegant Oak Natural	5,0mm	0,55mm	185 x 1212	6,600 g/m <sup>2</sup>	1,79	8	65	116,59
RIGID55	Rigid Click	OFG-055-003	8809487842118	Patina Oak White	5,0mm	0,55mm	185 x 1212	6,600 g/m <sup>2</sup>	1,79	8	65	116,59
RIGID55	Rigid Click	OFG-055-004	8809487842125	Spanish Oak Dark brown	5,0mm	0,55mm	185 x 1212	6,600 g/m <sup>2</sup>	1,79	8	65	116,59
RIGID55	Rigid Click	OFG-055-005	8809487842132	Spanish Oak Taupe	5,0mm	0,55mm	185 x 1212	6,600 g/m <sup>2</sup>	1,79	8	65	116,59
RIGID55	Rigid Click	OFG-055-006	8809487842149	Spanish Oak Light brown	5,0mm	0,55mm	185 x 1212	6,600 g/m <sup>2</sup>	1,79	8	65	116,59
RIGID55	Rigid Click	OFG-055-007	8809487842156	Eternal Oak Natural	5,0mm	0,55mm	185 x 1212	6,600 g/m <sup>2</sup>	1,79	8	65	116,59
RIGID55	Rigid Click	OFG-055-008	8809487842163	Eternal Oak Greige	5,0mm	0,55mm	185 x 1212	6,600 g/m <sup>2</sup>	1,79	8	65	116,59
RIGID55	Rigid Click	OFG-055-009	8809487842170	Modern Concrete Grey	5,0mm	0,55mm	462 x 925	7,850 g/m <sup>2</sup>	2,56	6	40	102,56
RIGID55	Rigid Click	OFG-055-010	8809487842187	Modern Concrete Dark grey	5,0mm	0,55mm	462 x 925	7,850 g/m <sup>2</sup>	2,56	6	40	102,56
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-001	8809487841470	Vintage Oak Grey	6,0mm	0,55mm	185 x 1212	9,300 g/m <sup>2</sup>	1,35	6	65	87,45
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-002	8809487841487	Forest Oak Natural Light	6,0mm	0,55mm	185 x 1212	9,300 g/m <sup>2</sup>	1,35	6	65	87,45
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-003	8809487841494	Mountain Oak Greige	6,0mm	0,55mm	185 x 1212	9,300 g/m <sup>2</sup>	1,35	6	65	87,45
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-004	8809487841500	Mountain Oak Natural	6,0mm	0,55mm	185 x 1212	9,300 g/m <sup>2</sup>	1,35	6	65	87,45
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-005	8809487841517	Mountain Oak Grey	6,0mm	0,55mm	185 x 1212	9,300 g/m <sup>2</sup>	1,35	6	65	87,45
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-006	8809487841524	Rustic Oak Greige	6,0mm	0,55mm	185 x 1212	9,300 g/m <sup>2</sup>	1,35	6	65	87,45
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-007	8809487841531	Rustic Pine Brown	6,0mm	0,55mm	185 x 1212	9,300 g/m <sup>2</sup>	1,35	6	65	87,45
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-008	8809487841548	Rustic Pine White	6,0mm	0,55mm	185 x 1212	9,300 g/m <sup>2</sup>	1,35	6	65	87,45
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-009	8809487841555	Antique Oak Grey	6,0mm	0,55mm	185 x 1212	9,300 g/m <sup>2</sup>	1,35	6	65	87,45
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-010	8809487841562	Antique Oak Dark Natural	6,0mm	0,55mm	185 x 1212	9,300 g/m <sup>2</sup>	1,35	6	65	87,45
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-011	8809487841579	Modern Oak Natural	6,0mm	0,55mm	185 x 1212	9,300 g/m <sup>2</sup>	1,35	6	65	87,45
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-012	8809487841586	Modern Oak Greige	6,0mm	0,55mm	185 x 1212	9,300 g/m <sup>2</sup>	1,35	6	65	87,45
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-013	8809487841593	Modern Oak White	6,0mm	0,55mm	185 x 1212	9,300 g/m <sup>2</sup>	1,35	6	65	87,45
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-014	8809487841609	Spanish Oak Natural	6,0mm	0,55mm	185 x 1212	9,300 g/m <sup>2</sup>	1,35	6	65	87,45
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-015	8809487841616	Spanish Oak Natural Light	6,0mm	0,55mm	185 x 1212	9,300 g/m <sup>2</sup>	1,35	6	65	87,45
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-016	8809487841630	Cement Natural	6,0mm	0,55mm	462 x 925	9,300 g/m <sup>2</sup>	2,14	5	40	85,47
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-017	8809487841647	Cement Dark Grey	6,0mm	0,55mm	462 x 925	9,300 g/m <sup>2</sup>	2,14	5	40	85,47
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-018	8809487841623	Cement Pearl	6,0mm	0,55mm	462 x 925	9,300 g/m <sup>2</sup>	2,14	5	40	85,47
RIGID 55 XL	Rigid Click	RECXL-5531217N	8809487843696	Chêne Gris Mer	6,0mm	0,55mm	225 x 1524	9,300 g/m <sup>2</sup>	2,06	6	64	131,84
RIGID 55 XL	Rigid Click	RECXL-553126N	8809487843689	Chêne Fumé	6,0mm	0,55mm	225 x 1524	9,300 g/m <sup>2</sup>	2,06	6	64	131,84
RIGID 55 XL	Rigid Click	RECXL-553672N	8809487843702	Chêne Gris Clair	6,0mm	0,55mm	225 x 1524	9,300 g/m <sup>2</sup>	2,06	6	64	131,84
RIGID 55 XL	Rigid Click	RECXL-55400AIN	8809487843719	Chêne Moderne Brun	6,0mm	0,55mm	225 x 1524	9,300 g/m <sup>2</sup>	2,06	6	64	131,84
RIGID 55 XL	Rigid Click	RECXL-5523162N	8809487843726	Chêne Grège	6,0mm	0,55mm	225 x 1524	9,300 g/m <sup>2</sup>	2,06	6	64	131,84
RIGID 55 XL	Rigid Click	RECXL-5523163N	8809487843733	Chêne Scandinave	6,0mm	0,55mm	225 x 1524	9,300 g/m <sup>2</sup>	2,06	6	64	131,84
ECO70	Dry back	OFD-070-001	8809487841203	Sandstone Grey	2,5mm	0,70mm	914,4 x 914,4	4,200 g/m <sup>2</sup>	5,02	6	37	185,74
ECO70	Dry back	OFD-070-002	8809487841210	Sandstone Pearl	2,5mm	0,70mm	914,4 x 914,4	4,200 g/m <sup>2</sup>	5,02	6	37	185,74
ECO70	Dry back	OFD-070-003	8809487841227	Sandstone Greige	2,5mm	0,70mm	914,4 x 914,4	4,200 g/m <sup>2</sup>	5,02	6	37	185,74

COLLECTION	LVT TYPE	ITEM NUMBER	EAN CODE	DESIGN DESCRIPTION	TOTAL THICKNESS	THICKNESS WEAR LAYER	SIZE (MM)	WEIGHT	SQM/ BOX	PCS/ BOX	BOXES/ PALLET	SQM/ PALLET
ECO70	Dry back	OFD-070-004	8809487841234	Vintage Oak Light Grey	2,5mm	0,70mm	177,8 x 1219,2	4,200 g/m <sup>2</sup>	3,25	15	75	243,75
ECO70	Dry back	OFD-070-005	8809487841241	Vintage Oak Grey	2,5mm	0,70mm	177,8 x 1219,2	4,200 g/m <sup>2</sup>	3,25	15	75	243,75
ECO70	Dry back	OFD-070-006	8809487841258	Vintage Oak Dark Natural	2,5mm	0,70mm	177,8 x 1219,2	4,200 g/m <sup>2</sup>	3,25	15	75	243,75
ECO70	Dry back	OFD-070-007	8809487841265	Antique Oak Natural	2,5mm	0,70mm	177,8 x 1219,2	4,200 g/m <sup>2</sup>	3,25	15	75	243,75
ECO70	Dry back	OFD-070-008	8809487841272	Antique Oak Light Natural	2,5mm	0,70mm	177,8 x 1219,2	4,200 g/m <sup>2</sup>	3,25	15	75	243,75
ECOLAY70	Loose lay	OFL-070-005	8809487842231	Origin Concrete Natural	5,0mm	0,70mm	457,2 x 914,4	9,000 g/m <sup>2</sup>	2,50	6	40	100,00
ECOLAY70	Loose lay	OFL-070-006	8809487842248	Luna Graphite	5,0mm	0,70mm	914,4 x 914,4	9,000 g/m <sup>2</sup>	3,34	4	30	100,20
ECOLAY70	Loose lay	OFL-070-007	8809487842255	Valley Oak Brown	5,0mm	0,70mm	228,6 x 1422,4	9,000 g/m <sup>2</sup>	1,95	6	56	109,20
ECOLAY70	Loose lay	OFL-070-008	8809487842262	Valley Oak Blonde	5,0mm	0,70mm	228,6 x 1422,4	9,000 g/m <sup>2</sup>	1,95	6	56	109,20
ECOLAY70	Loose lay	OFL-070-009	8809487842279	Arctic Oak White	5,0mm	0,70mm	228,6 x 1422,4	9,000 g/m <sup>2</sup>	1,95	6	56	109,20
ECOLAY70	Loose lay	OFL-070-010	8809487842286	Garden Oak Cloud	5,0mm	0,70mm	184,1 x 1219,2	9,000 g/m <sup>2</sup>	1,79	8	65	116,35
ECOLAY70	Loose lay	OFL-070-011	8809487842293	Garden Oak Natural	5,0mm	0,70mm	184,1 x 1219,2	9,000 g/m <sup>2</sup>	1,79	8	65	116,35
ECOLAY70	Loose lay	OFL-070-012	8809487842309	Canadian Oak Medium	5,0mm	0,70mm	184,1 x 1219,2	9,000 g/m <sup>2</sup>	1,79	8	65	116,35
ECOLAY70 Acoustic	Loose lay acoustic	OFA-070-001	8809487842194	Stromboli Anthracite	5,0mm	0,70mm	500 x 500	7,100 g/m <sup>2</sup>	3,00	12	52	156,00
ECOLAY70 Acoustic	Loose lay acoustic	OFA-070-002	8809487842200	Vintage Concrete Smoke	5,0mm	0,70mm	457,2 x 914,4	7,100 g/m <sup>2</sup>	2,50	6	48	120,00
ECOLAY70 Acoustic	Loose lay acoustic	OFA-070-003	8809487842217	Fossil Oak Grey	5,0mm	0,70mm	177,8 x 1219,2	7,100 g/m <sup>2</sup>	2,17	10	60	130,20
ECOLAY70 Acoustic	Loose lay acoustic	OFA-070-004	8809487842224	Cerused Oak Natural	5,0mm	0,70mm	177,8 x 1219,2	7,100 g/m <sup>2</sup>	2,17	10	60	130,20
ECOLOCK70	Interlocking	OFO-070-009	8809487841289	Onyx Grey	5,0mm	0,70mm	914,4 x 914,4	8,100 g/m <sup>2</sup>	2,51	3	37	92,87
ECOLOCK70	Interlocking	OFO-070-010	8809487841296	Onyx Dark Grey	5,0mm	0,70mm	914,4 x 914,4	8,100 g/m <sup>2</sup>	2,51	3	37	92,87
ECOLOCK70	Interlocking	OFO-070-011	8809487841302	Onyx Green	5,0mm	0,70mm	914,4 x 914,4	8,100 g/m <sup>2</sup>	2,51	3	37	92,87
ECOLOCK70	Interlocking	OFO-070-012	8809487841319	Onyx Greige	5,0mm	0,70mm	914,4 x 914,4	8,100 g/m <sup>2</sup>	2,51	3	37	92,87
ECOLOCK70	Interlocking	OFO-070-013	8809487841326	Onyx Blue	5,0mm	0,70mm	914,4 x 914,4	8,100 g/m <sup>2</sup>	2,51	3	37	92,87
ECOLOCK70	Interlocking	OFO-070-014	8809487841333	Onyx Light Grey	5,0mm	0,70mm	914,4 x 914,4	8,100 g/m <sup>2</sup>	2,51	3	37	92,87
ECOLOCK70	Interlocking	OFO-070-015	8809487841975	Sand Grey	5,0mm	0,70mm	914,4 x 914,4	8,100 g/m <sup>2</sup>	2,51	3	37	92,87
ECOLOCK70	Interlocking	OFO-070-016	8809487841982	Sand Dark Grey	5,0mm	0,70mm	914,4 x 914,4	8,100 g/m <sup>2</sup>	2,51	3	37	92,87
LOOM+	Dry back	FR-2104	8809487840640	Accents Brown	3,0mm	-	500 x 500	4,950 g/m <sup>2</sup>	4,00	16	52	208,00
LOOM+	Dry back	FR-2106	8809487840657	Accents Grey	3,0mm	-	500 x 500	4,950 g/m <sup>2</sup>	4,00	16	52	208,00
LOOM+	Dry back	FT-2201	8809487840664	Knit Beige	3,0mm	-	500 x 500	4,950 g/m <sup>2</sup>	4,00	16	52	208,00
LOOM+	Dry back	FT-2203	8809487841364	Knit Blue	3,0mm	-	500 x 500	4,950 g/m <sup>2</sup>	4,00	16	52	208,00
LOOM+	Dry back	FT-2204	8809487841371	Knit Green	3,0mm	-	500 x 500	4,950 g/m <sup>2</sup>	4,00	16	52	208,00
LOOM+	Dry back	FT-2206	8809487840671	Knit Brown	3,0mm	-	500 x 500	4,950 g/m <sup>2</sup>	4,00	16	52	208,00
LOOM+	Dry back	FT-2208	8809487840688	Knit Light Grey	3,0mm	-	500 x 500	4,950 g/m <sup>2</sup>	4,00	16	52	208,00
LOOM+	Dry back	FT-2209	8809487840695	Knit Dark Grey	3,0mm	-	500 x 500	4,950 g/m <sup>2</sup>	4,00	16	52	208,00
LOOM+	Dry back	FT-2211	8809487841838	Knit Orange	3,0mm	-	500 x 500	4,950 g/m <sup>2</sup>	4,00	16	52	208,00
LOOM+	Dry back	FT-2212	8809487840701	Knit Black	3,0mm	-	500 x 500	4,950 g/m <sup>2</sup>	4,00	16	52	208,00
LOOM+	Dry back	FT-2226	8809487841340	Knit Khaki Green	3,0mm	-	500 x 500	4,950 g/m <sup>2</sup>	4,00	16	52	208,00
LOOM+	Dry back	FT-2227	8809487841357	Knit Slate Grey	3,0mm	-	500 x 500	4,950 g/m <sup>2</sup>	4,00	16	52	208,00
AlterOne55	Dry back PVC-free	OFF-055-001	8809487841999	Antique Oak Medium Grey	3,0mm	0,55mm	177,8 x 1219,2	4,936 g/m <sup>2</sup>	3,25	15	60	195,10
AlterOne55	Dry back PVC-free	OFF-055-002	8809487842002	Forest Oak White Grey	3,0mm	0,55mm	177,8 x 1219,2	4,936 g/m <sup>2</sup>	3,25	15	60	195,10
AlterOne55	Dry back PVC-free	OFF-055-003	8809487842019	Legacy Oak Natural	3,0mm	0,55mm	177,8 x 1219,2	4,936 g/m <sup>2</sup>	3,25	15	60	195,10
AlterOne55	Dry back PVC-free	OFF-055-004	8809487842026	Legacy Oak Dark Grey	3,0mm	0,55mm	177,8 x 1219,2	4,936 g/m <sup>2</sup>	3,25	15	60	195,10
AlterOne55	Dry back PVC-free	OFF-055-005	8809487842033	Maple Light	3,0mm	0,55mm	177,8 x 1219,2	4,936 g/m <sup>2</sup>	3,25	15	60	195,10
AlterOne55	Dry back PVC-free	OFF-055-006	8809487842040	Vintage Oak Dark Brown	3,0mm	0,55mm	177,8 x 1219,2	4,936 g/m <sup>2</sup>	3,25	15	60	195,10
AlterOne55	Dry back PVC-free	OFF-055-007	8809487842057	Vintage Oak Greige	3,0mm	0,55mm	177,8 x 1219,2	4,936 g/m <sup>2</sup>	3,25	15	60	195,10
AlterOne55	Dry back PVC-free	OFF-055-008	8809487842064	Slate White	3,0mm	0,55mm	457,2 x 457,2	4,936 g/m <sup>2</sup>	3,34	16	48	160,54
AlterOne55	Dry back PVC-free	OFF-055-009	8809487842071	Slate Anthracite	3,0mm	0,55mm	457,2 x 457,2	4,936 g/m <sup>2</sup>	3,34	16	48	160,54
AlterOne55	Dry back PVC-free	OFF-055-010	8809487842088	Slate Dark Brown	3,0mm	0,55mm	457,2 x 457,2	4,936 g/m <sup>2</sup>	3,34	16	48	160,54
ECOSTEP CLICK	Underlay	UDL-STEPCLICK	5905167810286	Ecostep Click	14mm	-	1m x 8,5m	-	8,50	1	40 rolls	340,00
T-SQUARE	Accessory	ACC-TSQUA-RE4HB	-	T-Square for herringbones	-	-	-	-	-	1	-	-

ONE  
FLOR  

---

EUROPE

WITTESTRAAT 10 - 8501 HEULE - BELGIUM  
+32 56 41 06 04 / INFO@ONEFLOR-EUROPE.COM



ONE  
FLOR  

---

UK

[WWW.ONEFLOR-EUROPE.COM](http://WWW.ONEFLOR-EUROPE.COM)

[WWW.ONEFLOR-UK.CO.UK](http://WWW.ONEFLOR-UK.CO.UK)