

Leistungsmerkmale GSW 40-S.

Übersicht

GSW 40-S

Optiken	Mittelsicke
Oberflächen	woodgrain
Farben	Torblatt außen: Verkehrsweiß RAL 9016 Torblatt innen: Galvanveredelt mit transparentem Schutzfilm
Größen / Antrieb	2375 x 2000, 2375 x 2125 / CarTeck 12er Baureihe
	2500 x 2000, 2500 x 2125 / CarTeck 12er Baureihe
	3000 x 2000, 3000 x 2125 / CarTeck 12er Baureihe
	5000 x 2000, 5000 x 2125 / CarTeck 40er Baureihe
2-Kanal-Handsender SH2-S	serienmäßig bei CarTeck 12er Baureihe
4-Kanal-Design-Handsender SH4-D BK schwarz	serienmäßig bei CarTeck 40er Baureihe
4-Kanal-Design-Handsender SH4-D WH weiß + 4 farbige Sleeves	optional
Lichtschanke	optional
Schlüsseltaster bzw. Funkcodetaster	optional
Innentaster	optional
Einbruchhemmung	serienmäßig
Eingreif- und Fingerklemmschutz	serienmäßig
Nebentür	optional

Mehr Vielfalt an Optiken, Oberflächen, Farben und Verglasungen bieten die CarTeck Sectionaltore GSW 40-L. Die Teckentrup-Fachhändler beraten Sie gern.

Händlerereindruck


Das Automatiktör. GSW 40-S.

(inkl. Antrieb)




CarTeck Sectionaltore fürs Leben

Mit Sicherheit, Design und Komfort

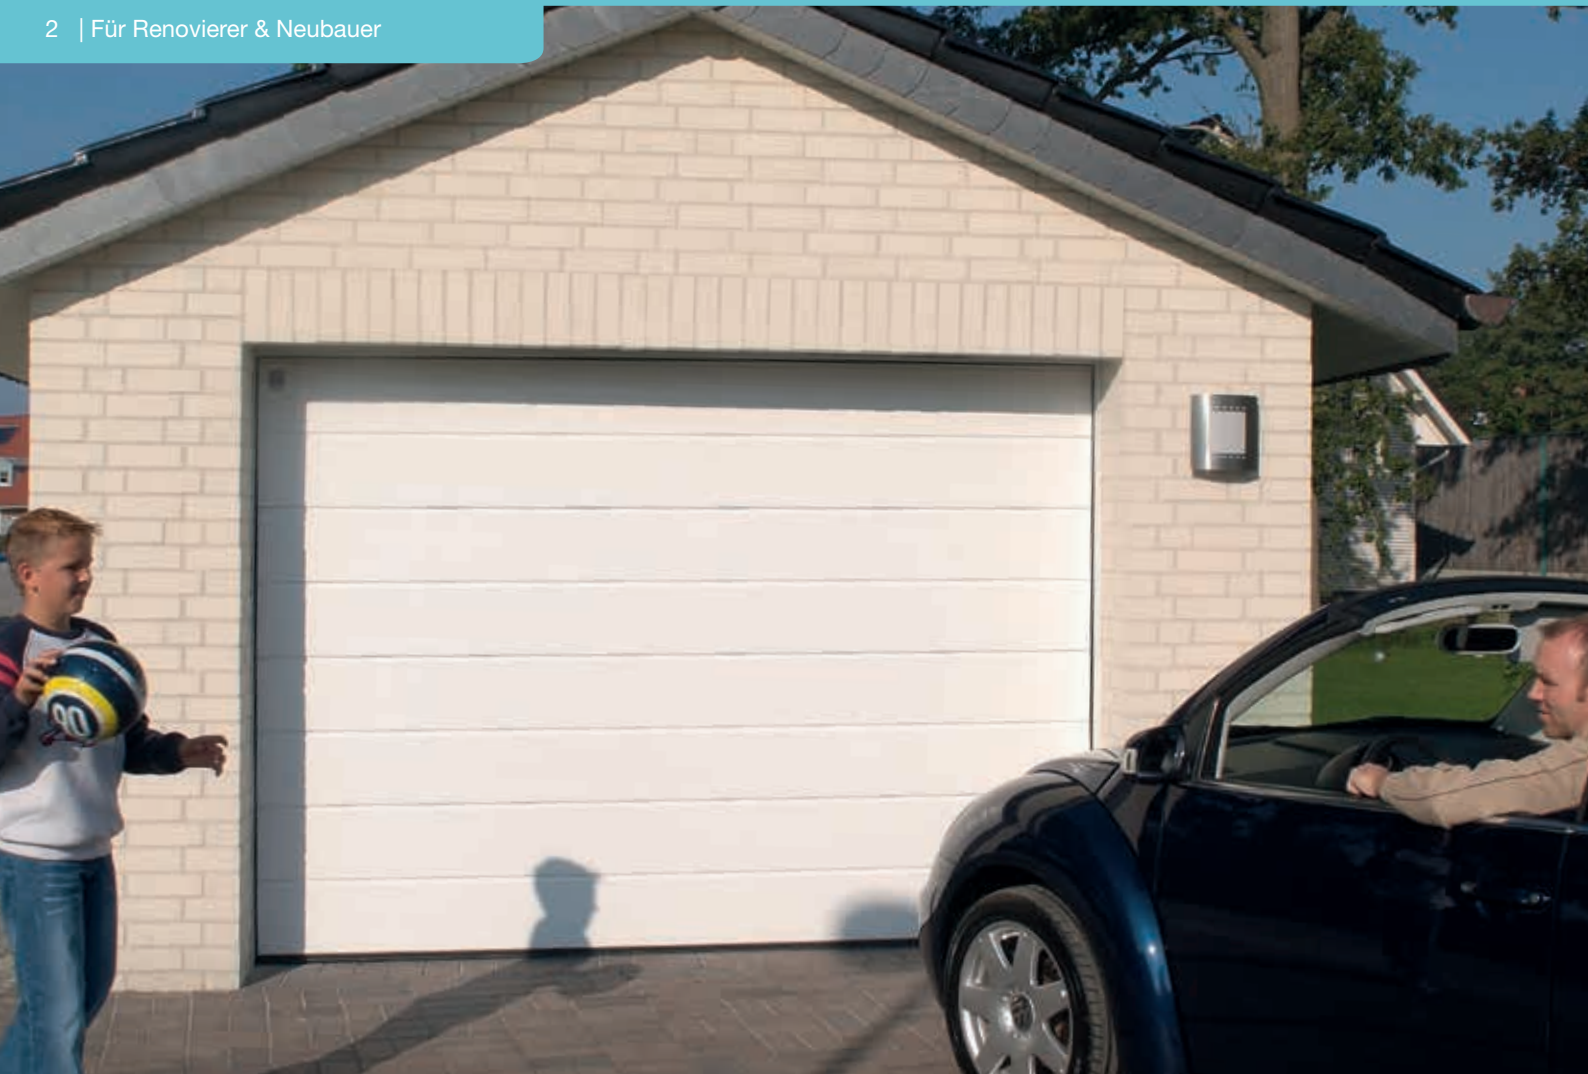

Das GSW 40-S hat alles, was anspruchsvolle Kunden heute von einem modernen Sectionaltor erwarten: Es ist ästhetisch ansprechend, überzeugt durch hohe Funktionalität, ist von sehr robuster Bauweise und verfügt über einen patentierten Rundum-Schutz.

Teckentrup – seit 80 Jahren am Markt – ist heute einer der führenden Anbieter von Türen und Toren für die Industrie. Das hat uns zum Spezialisten für besonders robuste Sicherheitstechnologien gemacht, die wir auch bei unseren CarTeck Garagentoren einsetzen. Das Ergebnis ist ISO-zertifizierte Qualität und Zuverlässigkeit. Deshalb heißt es für Renovierer ebenso wie für Neubauer: Garagentore? Mit Sicherheit von Teckentrup.



MADE IN GERMANY

TÜV-geprüfte Einbruchhemmung. Die Robustheit des Torblattes in Verbindung mit einem leistungsfähigen Antrieb macht Ihre Garage zu einem echten Sicherheitstrakt. Deshalb die Auszeichnung mit der TÜV-geprüften Einbruchhemmung.




Das Set für Renovierer. Und Neubauer.

Optimal abgestimmt.

Der Leistungsbereich der CarTeck Antriebe der 12er und 40er Baureihe ist optimal auf das GSW 40-S abgestimmt. Das sichert eine hohe Lebensdauer des Gesamtsystems. Den Antrieb der 12er Baureihe liefern wir serienmäßig mit dem 2-Kanal-Handsender SH2-S aus (s. Abb.). Der Antrieb der 40er Baureihe wird serienmäßig mit dem schwarzen 4-Kanal-Design-Handsender SH4-D BK ausgeliefert.



MEHR SCHUTZ
FÜR DIE FAMILIE




STABIL &
WÄRMEDÄMMEND

Das GSW 40-S ist in 8 Normgrößen mit der Optik „Mittelsicke, woodgrain“ lieferbar.

Es ist durchgängig 40 mm stark und weist eine unempfindliche, leicht zu reinigende Endbeschichtung auf.



NEU

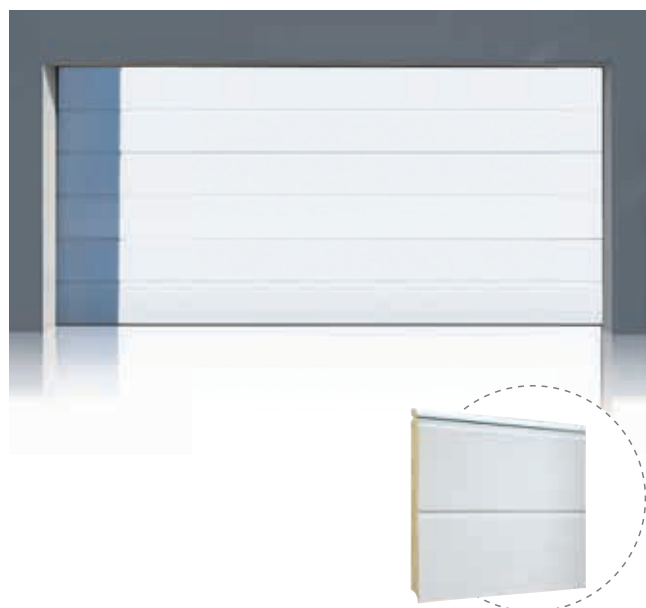

Optik „Mittelsicke“